

PELLE HYDRAULIQUE

335



Puissance du moteur (ISO 9249)
Poids en ordre de marche

204 kW (273 hp)
34 900 kg (77 000 lb) – 36 300 kg (80 000 lb)

Le Moteur Cat® C4.4 respecte les normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V, japonaises de 2014 et coréennes Tier 4 Final sur les émissions avec un système de post-traitement qui ne nécessite ni entretien, ni immobilisation.



PELLES NOUVELLE GÉNÉRATION

Les pelles Cat nouvelle génération vous offrent plus de choix que jamais pour votre entreprise.

- + PLUS D'OPTIONS POUR CHAQUE MODÈLE
- + PLUS DE TECHNOLOGIES STANDARDS
- + DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PRIX

Conçues pour vous aider à renforcer votre entreprise, les pelles Cat nouvelle génération vous offrent de nouvelles manières d'effectuer vos tâches de façon plus économique – de sorte que vous puissiez augmenter vos profits.



LA CAT[®] 335

CONCEPTION À RAYON COMPACT

La **Cat 335** offre des performances de pointe dans une conception à rayon compact. Bénéficiez du niveau le plus élevé de l'industrie en matière de technologie standard d'usine et une cabine conçue pour le confort du conducteur. Les coûts de carburant et de maintenance réduits contribueront à rendre votre exploitation plus productive et plus rentable.

Une lame en option permet de nettoyer et de niveler le chantier plus rapidement. Fonctionnalité de flottement et de stabilisateur ajoutée pour une polyvalence et des performances de levage accrues.



AUGMENTE LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE **JUSQU'À 20 %¹**

Le nouveau ventilateur électro-hydraulique et hydraulique à vitesse variable fournit plus de puissance hydraulique et de productivité tout en maintenant la consommation de carburant. L'utilisation du mode Smart adaptatif vous permettra d'économiser encore plus de carburant sans nuire à la productivité.

PERFORMANCE ACCRUE

Jusqu'à 45 % d'augmentation de productivité avec la technologie standard. Une force d'excavation 15 % supérieure et une puissance hydraulique 20 % supérieure, ainsi qu'un gabarit plus large qui permet d'utiliser des godets plus grands et une meilleure stabilité latérale tout en contenant le poids.

DIMINUTION DES COÛTS D'ENTRETIEN **JUSQU'À 20 %³**

Les intervalles d'entretien étendus et plus synchronisés augmentent la disponibilité de la machine et réduisent les coûts par rapport au modèle 335F.

¹ Par rapport à la 335F et en incluant le mode Smart.

² Des gains d'efficacité pour le conducteur par rapport aux méthodes de nivellement traditionnelles.

³ Une réduction des coûts basée sur 12 000 heures de fonctionnement.



TECHNOLOGIE CAT DE SÉRIE


EFFECTUE LE TRAVAIL PLUS VITE AVEC MOINS DE RETOUCHES

La **technologie Cat embarquée** vous donne l'avantage. Quels que soient leurs niveaux d'expérience, les conducteurs seront en mesure de creuser, de charger et de niveler avec plus d'assurance, de vitesse, et de précision. Le résultat ? Une meilleure productivité et une baisse des coûts.

 **QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS
DISPOSIEZ DE 4,5 SEMAINES
EN PLUS ?**

**45 % PLUS PRODUCTIF GRÂCE
À LA TECHNOLOGIE**

signifie la même quantité de travail accomplie plus rapidement

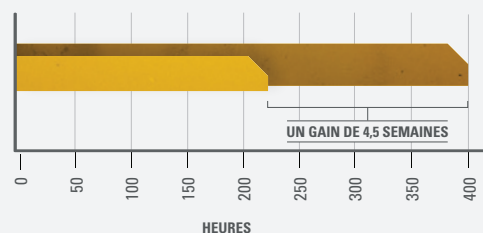

L'ANNÉE PASSÉE :

- **EN UTILISANT DES MÉTHODES DE FINITION TRADITIONNELLES**
400 heures/an, nivellement effectué avec des piquets et suiveurs

L'ANNÉE EN COURS :

- **EN UTILISANT LA TECHNOLOGIE CAT**
220 heures/an, avec Cat GRADE standard



AUGMENTEZ VOTRE RENDEMENT JUSQU'À 45 % AVEC LES TECHNOLOGIES CAT

LES TECHNOLOGIES STANDARDS ET FACILES À UTILISER COMPRENNENT :



CAT GRADE AVEC MODULE 2D

Cat Grade avec module 2D aide les conducteurs à atteindre l'objectif de nivellement plus rapidement. Les conducteurs déblaient et remblaient aux spécifications exactes sans risque de dépasser la côte. Vous pouvez programmer jusqu'à quatre des décalages de profondeur et de pente cibles les plus couramment utilisés pour vous permettre de niveler facilement – un véritable gain de temps sur le chantier. Encore mieux, aucun contrôleur de nivellement n'est nécessaire ce qui rend la zone de travail plus sûre.



CAT GRADE AVEC FONCTION ASSIST

Les mouvements automatisés de la flèche, du bras et du godet procurent des coupes plus précises avec moins d'effort. Il suffit simplement au conducteur de configurer la profondeur et la pente sur l'écran et d'activer le levier unique d'excavation.



CAT PAYLOAD

La technologie Cat Payload affiche des cibles de charge précises grâce à la pesée à-la-volée qui permet d'éviter la surcharge et la sous-charge et ainsi permet d'optimiser votre rendement. Le suivi automatisé permet de gérer la production tout en réduisant les coûts. Vous pouvez même emporter les données payload avec vous. Le port USB du moniteur vous permet de télécharger les résultats d'un seul poste de travail jusqu'à 30 jours d'activité complets afin que vous puissiez gérer votre progrès sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un abonnement VisionLink®.



LIFT ASSIST

Lift Assist calcule rapidement la charge actuelle que vous soulevez et la compare à la charge nominale que la pelle est en mesure de soulever. Des alertes visuelles et auditives vous indiquent si une charge est dans les limites de la plage de travail sûre de la machine ou si vous avez besoin de prendre des mesures immédiates pour éviter de basculer.

MISES À JOUR OPTIONNELLES DISPONIBLES

Cat Grade avec module Advanced 2D et Cat Grade avec module 3D augmentent la productivité et élargissent les capacités de nivellement. Grade avec le module Advanced 2D apporte des capacités de conception sur le terrain via un moniteur à écran tactile haute résolution 254 mm (10 in) supplémentaire. Grade avec le module 3D ajoute le positionnement GPS et GLONASS pour une extrême précision. De plus, il est maintenant plus facile que jamais de se connecter à des services 3D tels que Trimble Connected Community ou Virtual Reference Station avec la technologie de communication intégrée de la pelle.

LA TECHNOLOGIE CAT LINK

ÉLIMINE LES APPROXIMATIONS ASSOCIÉES À LA GESTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT

La technologie télématique **Cat Link** permet de simplifier la gestion de vos sites de travail en collectant les données générées par votre équipement, vos matériaux et vos collaborateurs, et en vous les rediffusant dans des formats personnalisables.



PRODUCT LINK™

Product Link collecte les données automatiquement et précisément à partir de vos équipements – quel qu'en soit le type ou la marque. Des informations telles que l'emplacement, les heures d'utilisation, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles.



VISIONLINK

Accédez aux informations à tout moment et de partout avec VisionLink – et utilisez-les pour prendre des décisions avisées qui augmentent la productivité, réduisent les coûts, simplifient l'entretien et améliorent la sécurité sur votre chantier. Avec différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour connecter votre parc et gérer votre entreprise, sans avoir à payer pour les extras dont vous ne voulez pas. Les abonnements sont disponibles avec des compte-rendus cellulaires ou satellites (ou les deux).



Les services à distance (Remote Services) sont une suite de technologies qui améliorent de façon significative le rendement de votre site.

La gestion des problèmes à distance (Remote Troubleshoot) permet à votre concessionnaire Cat d'effectuer un test pour diagnostiquer votre machine connectée à distance, en mettant en avant les problèmes potentiels pendant que la machine est en fonctionnement. La gestion des problèmes à distance vous assure que le technicien arrive avec les pièces, outils et instructions adéquats, permettant une réparation efficace et en une seule visite.

Le chargement de logiciel à distance (Remote Flash) met à jour le logiciel embarqué en l'absence de technicien, ce qui peut réduire de 50 % le temps de mise à jour. Vous pouvez lancer la mise à jour lorsque cela vous convient, ce qui augmente votre efficacité opérationnelle globale.

L'**application Cat** vous permet de gérer vos équipements – à tout moment – directement depuis votre smartphone. Vous pouvez voir l'emplacement de votre parc, les heures de travail, et d'autres informations dont vous avez besoin. Vous recevrez des alertes critiques concernant l'entretien requis et vous pourrez aussi faire appel au service de votre concessionnaire Cat local.

LA CABINE FACILITE LE TRAVAIL

Les chantiers où fonctionnent les pelles sont généralement durs et exigeants. C'est pourquoi il est essentiel que la cabine 335 protège le plus possible le conducteur de la fatigue, du stress, des sons, et des températures associés à son travail.



LE SIÈGE ET LA CONSOLE DU MANIPULATEUR RÉDUISENT LA FATIGUE

Le confort et l'efficacité des mouvements permettent aux conducteurs de rester productifs et vigilants tout au long de leur journée de travail.

Le siège standard est large et peut être ajusté pour les conducteurs de toutes les tailles. Choisissez entre les cabines Comfort, Deluxe et Premium – toutes équipées d'une climatisation automatique.



MONITEUR À ÉCRAN TACTILE

La plupart des paramètres de la machine peuvent être contrôlés via l'écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in). Choisissez parmi 42 langues et accédez aux menus depuis votre siège – plus besoin de vous tourner ou de vous retourner.



MODE SMART

Le mode Smart (l'un des trois mode de puissance) ajuste automatiquement la puissance du moteur et la puissance hydraulique en fonction de l'application pour une efficacité énergétique maximale – moins de puissance pour les tâches telles que le pivotement et plus de puissance pour l'excavation. Les conducteurs peuvent définir et sauvegarder leurs préférences de mode de puissance en utilisant l'identification du conducteur (Operator ID) ; les propriétaires peuvent verrouiller dans un mode préféré pour gérer la consommation de carburant.



MANIPULATEURS PERSONNALISABLES

La fonctionnalité des manipulateurs peut être personnalisée via le moniteur. Le schéma du manipulateur et sa sensibilité peuvent être configurés pour correspondre aux préférences du conducteur. Toutes les préférences sont enregistrées à l'aide de l'ID du conducteur (Operator ID) et restaurées lors de la connexion.



DÉMARRAGE SANS CLÉ PAR BOUTON-POUSOIR

Le modèle 335 utilise un bouton-poussoir sans clé pour démarrer le moteur. Ceci ajoute un niveau de sécurité à la machine en utilisant des codes d'identification des conducteurs (Operator ID) pour limiter et contrôler les accès à la machine. Les codes peuvent être saisis à la main, via une clé Bluetooth® en option, ou avec l'appli pour smartphone.



UN ESPACE DE TRAVAIL CALME ET SÉCURISÉ **RENFORCE LA CONFIANCE DES CONDUCTEURS**

CABINE ROPS CERTIFIÉE ISO

La cabine ROPS certifiée ISO est insonorisée et hermétique. Les fenêtres et le profil plus bas à l'avant de la machine offrent une excellente visibilité sur la zone de travail sans avoir à se pencher constamment vers l'avant.

VISIBILITÉ PANORAMIQUE

Les caméras de vision côté droit et arrière standards permettent aux conducteurs de savoir en tout temps ce qui se passe autour d'eux. Une fonction de visibilité à 360° en option est également disponible.

FACILITÉ D'ACCÈS, CONNECTIVITÉ, ET RANGEMENT

Les fonctions pratiques comprennent une radio Bluetooth intégrée, des ports USB pour recharger et brancher les téléphones, des prises de 12 V CC et un port AUX, un coffre de rangement à l'arrière, des compartiments dans les consoles et au plafond, ainsi que des porte-gobelets/porte-bouteilles.




FONCTIONS DE SÉCURITÉ

ENTRETENEZ VOS PERSONNES ET VOTRE ÉQUIPEMENT

Les contrôles quotidiens peuvent être effectués en accédant à 100 % des points d'entretien depuis le sol, rendant ainsi la maintenance plus rapide, plus facile et plus sécurisée. Les points de contrôle incluent la jauge à huile du moteur, le séparateur d'eau et de carburant, le drain du réservoir de carburant, ainsi que le contrôle des niveaux du liquide de refroidissement.

LIFT ASSIST

Lift Assist, l'assistant de levage, vous aide à éviter de basculer. Avec des alertes visuelles et auditives, vous saurez si votre charge se situe dans les limites de la plage de travail sûre de la pelle.

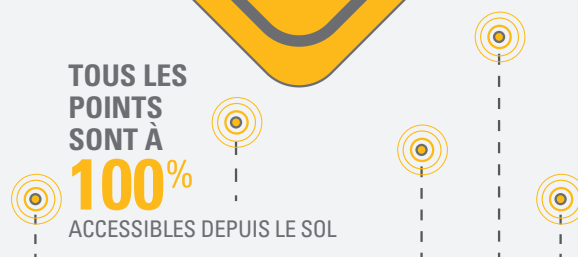

RAYON COMPACT

DIMENSIONNÉ À DROITE POUR LES TÂCHES EN ESPACES RÉDUITS

TRAVAILLEZ EN TOUTE CONFIANCE

La conception à rayon compact de la 335 la rend idéale pour travailler dans des zones à espace restreint comme les travaux routiers avec fermeture de voies et à proximité de bâtiments ou d'autres structures que vous souhaitez garder hors de danger.

La 335 vous donne un rayon de braquage maximum du cadre supérieur tout en offrant de solides performances de soulèvement. Avec le rayon arrière le plus court de l'industrie, la 335 se manœuvre facilement sur le chantier. Le rayon de rotation sur 360 degrés minimisé la rend idéale pour travailler dans des zones étroites, y compris sur une seule voie de circulation. De plus, l'augmentation de l'écart des chenilles offre une grande stabilité latérale, ce qui vous permet de travailler en toute confiance.

TRAVAILLEZ AVEC PUISSANCE

Contrairement à une machine à rayon standard, les vérins de flèche de la 335 sont positionnés de manière à maximiser les performances de soulèvement et obtenir un rayon de braquage compact.





Grâce à des intervalles d'entretien étendus et mieux synchronisés, vous réalisez plus de tâches à des coûts moindres en comparaison au modèle 335F. Les emplacements regroupés des filtres permettent d'accélérer les opérations d'entretien. Les filtres hydrauliques, à air et du réservoir de carburant ont une capacité plus grande et une durée de vie prolongée.

LES PRINCIPALES RÉDUCTIONS DES COÛTS D'ENTRETIEN INCLUENT :

- + Les emplacements regroupés des filtres réduisent le temps de service.
- + Filtres à huile et à carburant avec intervalles d'entretien prolongés.
- + Filtre à air avancé ayant une capacité de rétention de la poussière doublée par rapport au filtre précédent.

**DES COÛTS DE MAINTENANCE RÉDUITS
ÉCONOMISEZ JUSQU'À**

20%

» AVEC DES FILTRES À AIR À DOUBLE CAPACITÉ DE RÉTENTION DE LA POUSSIÈRE ET DES INTERVALLES D'ENTRETIEN PROLONGÉS

*SOURCE : SUPPORT INTERNE DES PRODUITS DE NOUVELLE GÉNÉRATION COMPARAISON DES COÛTS DE MAINTENANCE

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOS PROFITS AVEC LES ACCESSOIRES CAT

Vous pouvez facilement augmenter la performance de votre machine en utilisant n'importe quelle variété d'accessoires Cat. Chaque accessoire Cat a été conçu pour correspondre au poids et à la puissance des pelles Cat afin d'améliorer encore les performances, la sécurité et la stabilité.

GODETS



GRAPPINS



**MARTEAUX
HYDRAULIQUES**



**ARRÊT AUTOMATIQUE
DU MARTEAU**

S'allume via le moniteur et le marteau s'arrêtera automatiquement après 30 secondes de fonctionnement en continu, évitant ainsi une utilisation abusive de l'outil et de la pelle.

CISAILLES UNIVERSELLES



ATTACHES RAPIDES



RÂTEAUX



RIPPERS




**PULVÉRISATEURS
SECONDAIRES**



CISAILLES



PINCES




**COMPACTEURS
À PLAQUE VIBRANTE**



SUIVI DES ACCESSOIRES RENDU FACILE

Le localisateur de pièces jointes Cat PL161 est un appareil Bluetooth qui vous aide à trouver rapidement et facilement vos accessoires et autres équipements. Le lecteur Bluetooth intégré sur la pelle hydraulique ou l'appli Cat sur votre téléphone localisera automatiquement l'appareil.

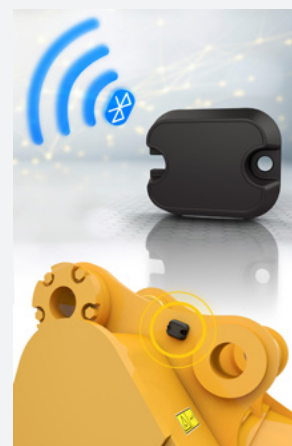

Économisez plus de temps et d'énergie grâce à la fonction de reconnaissance des outils de travail. Une simple secousse de l'outil attaché confirme son identité ; cela garantit également que tous les paramètres de l'accessoire sont corrects afin que vous puissiez travailler rapidement et efficacement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Visitez cat.com pour obtenir des caractéristiques complètes.

MOTEUR		
Modèle de moteur	Cat C7.1	
Puissance du moteur – ISO 9249	204 kW	273 hp
Puissance du moteur – ISO 14396	205 kW	275 hp
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7,01 l	428 in³
* Puissance nette disponible au volant d'inertie lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement, et d'un alternateur avec un régime moteur de 2 200 tr/min.		
MÉCANISME DE PIVOTEMENT		
Vitesse de pivotement	10,8 tr/min	
Couple maximum de pivotement	108 kN·m	79 455 lbf·ft
POIDS		
Poids en ordre de marche	36 200 kg	79 900 lb
Train de roulement long, flèche normale (Reach), bras R3.2 (10'6"), godet HD de 1,54 m³ (2,01 yd³), patins à triple arête de 850 mm (33"), et contrepoids de 7,7 t (16 980 lb).		
Poids en ordre de marche	34 900 kg	77 000 lb
Train de roulement long, flèche normale (Reach), bras R3.2 (10'6"), godet HD de 1,54 m³ (2,01 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24"), contrepoids de 5,0 t (11 202 lb), et lame de 3 440 mm (11'3").		
CONTENANCES DE SERVICE		
Réservoir de carburant	368 l	97,2 gal
Système de refroidissement	13 l	3,3 gal
Huile moteur	25 l	6,6 gal
Réducteur de pivotement	11 l	2,9 gal
Réducteur (chacun)	7 l	1,8 gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	350 l	92,5 gal
Réservoir hydraulique	154 l	40,7 gal
Réservoir de DEF (fluide d'échappement diesel)	26 l	7,0 gal
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Système principal – Débit maximal – Outil	560 l/min (280 x 2 pompes)	148 gal/min (74 x 2 pompes)
Pression maximale – Équipement – Normal	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – Équipement – Mode soulèvement	38 000 kPa	5 510 psi
Pression maximale – Déplacement	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – Pivotement	28 832 kPa	4 181 psi

DIMENSIONS		
Flèche	Portée de 6,15 m (20'2")	
Bras	R3.2CB2 (10'6")	
Godet	HD	
Hauteur de transport (sommet de la cabine)	3 272 mm	10'9"
Hauteur de la main courante	3 428 mm	11'3"
Longueur de transport	9 826 mm	32'2"
Rayon de pivotement arrière	1 903 mm	6'3"
Dégagement du contrepoids	1 167 mm	3'10"
Garde au sol	482 mm	1'7"
Longueur de chenille	5 744 mm	18'10"
Longueur jusqu'au centre des galets	4 040 mm	13'3"
Largeur entre chenilles – Étendue	2 740 mm	9'0"
Largeur de transport – Patins de 600 mm (24")	3 340 mm	10'11"
Largeur de transport – patins de 850 mm (33")	3 590 mm	11'9"
Largeur de la machine avec lame – Patins de 600 mm (24")	3 440 mm	11'3"
Largeur de la machine avec lame – Patins de 850 mm (33")	3 600 mm	11'10"
PLAGES DE TRAVAIL ET FORCES		
Flèche	Portée de 6,15 m (20'2")	
Bras	R3.2CB2 (10'6")	
Godet	HD	
Profondeur d'excavation maximale	6 990 mm	22'11"
Portée maximale au niveau du sol	10 640 mm	34'11"
Hauteur de coupe maximale	11 150 mm	36'7"
Hauteur de chargement maximale	7 960 mm	26'1"
Hauteur de chargement minimale	2 910 mm	9'7"
Profondeur de coupe maximale pour un niveau inférieur de 2 440 mm (8'0")	6 840 mm	22'5"
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5 790 mm	19'0"
Force d'excavation du godet (ISO)	207 kN	46 482 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	144 kN	32 319 lbf
CIRCUIT DE CLIMATISATION		
Le système de climatisation sur cette machine contient le réfrigérant fluoré R134a à émission de gaz à effet de serre (potentiel de réchauffement global = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO ₂ de 1,287 tonne.		

ÉQUIPEMENT STANDARD & EN OPTION

Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

TECHNOLOGIES CAT	STANDARD	EN OPTION
Cat Product Link	●	
Reconnaissance des outils de travail	●	
Suivi des outils de travail	●	
Cat Grade avec module 2D	●	
Cat Grade avec module Advanced 2D		●
Cat Grade avec module 3D		●
Technologie Cat Assist	●	
Cat Payload	●	
Barrières électroniques 2D E-Fence	●	
Arrêt automatique du marteau	●	
Capacité de services à distance	●	
MOTEUR	STANDARD	EN OPTION
Trois modes sélectionnables : Power, Smart, Éco	●	
Peut être utilisée jusqu'à une altitude de 4 600 m (15 090 ft) avec un détarage de la puissance du moteur au dessus de 3 000 m (9 840 ft)	●	
Capacité de refroidissement à température ambiante de 52 °C (126 °F) sans détarage	●	
Capacité de démarrage à froid jusqu'à -18 °C (0 °F)	●	
Capacité de démarrage à froid jusqu'à -32 °C (-25 °F)		●
Filtre à air scellé à double élément avec pré-dépoussiérage intégré	●	
1 x alternateur double de 145 Amp	●	
Pompe électrique d'amorçage de carburant	●	
Ventilateur hydraulique à vitesse variable et à inversion	●	
Système de filtration de carburant en deux étapes avec séparateur d'eau et indicateur	●	
Capacité biodiesel (jusqu'à B20)	●	
SERVICE ET ENTRETIEN	STANDARD	EN OPTION
Ports de prélèvement d'échantillons S-O-S SM	●	
Emplacement groupé pour les filtres à huile du moteur et les filtres à carburant	●	
Chargement de logiciel à distance	●	
SÉCURITÉ ET PROTECTION	STANDARD	EN OPTION
Caméra de vision arrière et caméra de droite	●	
Visibilité à 360°		●
Barre de maintien et poignée côté droit ISO 2867	●	
Plateforme de service avec plaque antidérapante et boulons encastrés	●	
Levier de verrouillage hydraulique qui neutralise toutes les commandes	●	
Interrupteur de cabine secondaire d'arrêt du moteur accessible depuis le sol	●	
Klaxon d'avertissement/de signalisation	●	

SYSTÈME HYDRAULIQUE	STANDARD	EN OPTION
SmartBoom™ ¹	●	
Soupape électronique de commande principale	●	
Circuits de régénération de bras et de flèche	●	
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	●	
Déplacement par translation automatique à deux vitesses	●	
Valve de réduction de la dérive du bras et de la flèche	●	
Contrôle d'outil à haute pression bidirectionnel	●	
Lignes et pompe à moyenne pression		●
Lignes de contrôle d'outils à haute pression		●
Filtre hydraulique principal de type élément	●	
¹ Disponible en Europe uniquement.		
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES	STANDARD	EN OPTION
Châssis avec galets de chenille standards et galets porteurs HD	●	
Chenille lubrifiée à la graisse	●	
Points d'attache sur le cadre inférieur conformes à ISO 15818	●	
Protection de guidage de chenille, deux pièces segmentées	●	
Guide protecteur de chenille, pleine longueur		●
Protections HD du moteur de déplacement	●	
Protection pivotante	●	
Contrepoids de 5,0 t (11 020 lb) *		●
Contrepoids de 7,7 t (16 980 lb) **		●
Patins à triple arête de 600 mm (24")		●
Patins à triple arête de 850 mm (33")		●
Lame de 3 440 mm (11'3")		●
Lame de 3 600 mm (11'10")		●
* Pour utilisation avec lame uniquement		
** Pour utilisation sans lame uniquement		
FLÈCHES, BRAS, ET TIMONERIES	STANDARD	EN OPTION
Vérins de flèche	●	
Flèche Reach (normale) de 6,15 m (20'2")	●	
Bras Reach (normal) de 3,2 m (10'6")		●
Bras Reach (normal) de 3,75 m (12'4")		●
Timonerie de godet, famille CB2 avec œillet de levage	●	
CIRCUIT ÉLECTRIQUE	STANDARD	EN OPTION
Batteries sans entretien	●	
Projecteur à DEL sur châssis, projecteurs sur flèche côtés gauche et droit, éclairage de la cabine -1 800 lumens	●	
Coupe-batterie électrique centralisé	●	
Projecteurs de travail à DEL avec arrêt temporisé après coupure du moteur	●	

Les fonctions ne sont pas toutes disponibles dans toutes les régions. Veuillez vérifier auprès de votre concessionnaire Cat local si certaines offres spécifiques sont disponibles dans votre région.

Pour de plus amples informations et d'autres offres régionales, consultez les brochures sur les spécifications techniques disponibles sur le site Web www.cat.com ou chez votre concessionnaire Cat.

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site Web www.cat.com

© 2020 Caterpillar. Tous droits réservés.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Documents et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour découvrir les options disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, SmartBoom, S-O-S, Product Link, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », et les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
www.cat.com www.caterpillar.com

AFXQ2943-00
Numéro de version : 07A
(Aus-N.-Z., Japon, Europe,
Corée, Am. du Nord)

