MACHINES

APF RÜTTELPLATTEN

SERIE APF
VORWÄRTSLAUFENDE
RÜTTELPLATTEN

150
Years of
Innovation
Since 1869

AMMANN

DAS PASSENDE GERÄT FÜR IHRE BAUSTELLE

AMMANN APF VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Sieben vorwärtslaufende Rüttelplattenmodelle bieten eine Lösung für nahezu alle Herausforderungen auf der Baustelle.

APF 10/33

GEWICHT: 54 kg

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 100 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 10.5 kN

APF 12/40

GEWICHT: 69 kg

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 98 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 12 kN

APF 12/33

GEWICHT: 68 kg

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 100 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 12 kN

APF 15/40

GEWICHT: 80 kg

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 100 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 15 kN

APF 15/50

GEWICHT: 84 kg

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 100 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 15 kN

APF 20/50 BENZIN

GEWICHT: 88 kg

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 90 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 20 kN

APF 20/50 DIESEL

GEWICHT: 106 kg

MAX. RÜTTELFREQUENZ: 90 Hz

MAX. ZENTRIFUGALKRAFT: 20 kN

WODURCH ZEICHNEN SICH DIE APF RÜTTELPLATTEN AUS?

PRODUKTIVITÄT

Grössere Erregereinheit
Steigert Leistung, Geschwindigkeit, Steigvermögen und Lebensdauer.

Werkzeugfreie Montage des Wassertanks
Für einfaches Nachfüllen.

Werkzeugfreie Montage der Vulkollanplatten
Für das schnelle Aufziehen bei einem Anwendungswechsel.

ERGONOMIE

Niedrige HAV-Werte (unter 2.5 m/s²)
Schützt den Bediener vor ungewollten Vibrationsbelastungen.

Schnelles und einfaches Montieren von Zubehör (Wassertank, Vulkollanplatte, Transporträder)
Damit Arbeits- und Maschinenzeit voll ausgeschöpft werden.

Maschinenrahmen für sicheren Halt
Damit der Bediener die Maschine auch auf schwierigem Untergrund und in engen Bereichen immer unter Kontrolle hat.

INSTANDHALTUNG

Wartungsfreies Erregersystem
Reduziert den Verschleiss und die Wartungskosten.

Motorrahmen
Schützt vor Schäden auf der Baustelle und beim Transport.

Werkzeugfreie tägliche Wartung
Schnell und bequem für maximale Verfügbarkeit.

EINSATZBEREICHE

- Verdichtung enger Bereiche
- Asphalt- und Fertigungsarbeiten
- Leichte bis mittelschwere Ausbesserungsarbeiten
- Rohrverlegung und Grabenbau
- Landschafts- und Gartenbau
- Erdarbeiten

VIELSEITIG UND PRODUKTIV

DER EXTRAVORTEIL FÜR IHREN ERFOLG

Technologie und innovatives Design – das ist es, was die Dauerhaftigkeit, Produktivität und den Bedienkomfort hervorbringt, die in jeder vorwärtslaufenden Rüttelplatte von Ammann stecken.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die APF-Serie wird von zuverlässigen und effizienten Honda-Benzinmotoren angetrieben. Die APF 20/50 ist wahlweise mit Benzinmotor oder mit einem Hatz-Dieselmotor erhältlich, der auch in Höhenlagen zuverlässig arbeitet.
So benötigen Sie nur eine Art von Kraftstoff für all Ihre Baumaschinen.
Der robuste Schutzrahmen über dem Motor verhindert Schäden während des Betriebs oder Transports und verlängert die Lebensdauer der Rüttelplatte.

PRODUKTIV ARBEITEN – AUF JEDEM UNTERGRUND

Die extrem vielseitigen Rüttelplatten der Serie APF von Ammann kommen überall dort zum Einsatz, wo etwas verdichtet werden muss. Dank ihrer kompakten Grösse und hohen Produktivität sind sie die ideale Ergänzung für jede Maschinenflotte.

WERKZEUGFREIE MONTAGE DES WASSERTANKS

Für Schwarzdeckenarbeiten kann die APF Rüttelplatte mit einem Wassertank und einer Berieselungsanlage ausgestattet werden. Der Wassertank wird ohne Werkzeug auf die Maschine aufgesetzt.

Auch das Befüllen ist ganz leicht. Dazu einfach den Tank abnehmen und am nächsten Wasserhahn auffüllen.

WERKZEUGFREIE MONTAGE DER VULKOLLANPLATTE

Die APF-Rüttelplatten von Ammann eignen sich hervorragend für das Einrütteln von Pflastersteinen. Dazu wird einfach ein Vulkollan-Überzug auf die Grundplatte aufgezogen, der die Pflastersteine vor Beschädigungen oder Rissen schützt. Die Montage erfolgt ohne Werkzeuge und gestattet den schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Einsatzbereichen.

BESTE ERGONOMIE

PURES VERGNÜGEN

Wenn es um Bedienersicherheit und Ergonomie geht, sind die APF-Rüttelplatten von Ammann führend. Sie arbeiten zuverlässig und lassen sich punktgenau steuern und somit leicht an die immer neuen Herausforderungen wechselnder Baustellen anpassen. Die Bedienung erfolgt intuitiv, sodass auch unerfahrene Anwender sofort erfolgreich starten können.

REDUZIERUNG UNERWÜNSCHTER VIBRATIONEN

Rüttelplatten von Ammann haben die niedrigsten Werte für Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Die HAV-Werte liegen deutlich unter dem zurzeit gültigen Grenzwert und sind zukunftsweisend für Maschinen dieser Kategorie.

Die geringen Werte von unter 2,5 m/s² sind dem z-förmigen Stossdämpfer im Führungsbügel zu verdanken. Das patentierte System ermöglicht lange Arbeitseinsätze ohne Gesundheitsrisiko und ohne lästige Dokumentationspflicht für den Bediener.

Für den Transport wird der Bügel abgeklappt, sodass er eng an der Maschine anliegt und so geschützt ist.

EXTREM WENDIG

Der kraftvolle Vortrieb der Platten steigert die Produktivität und liefert konsistente Verdichtungsergebnisse – auch in steilen Hanglagen. Die Grundplatte unterstützt die effiziente Vorwärtsbewegung. Führungsbügel und Griff machen den Verdichter auch auf engem Raum überaus wendig.

EINFACH ZU TRANSPORTIEREN

Dank der mittig angeordneten und gut zugänglichen Transportöse lässt sich die Platte leicht in das Transportfahrzeug oder aus einem Graben heben. Wegen der kompakten Abmessungen passt diese Rüttelplatte in jede Art von Fahrzeug.

EINE INVESTITION, DIE SICH LOHNT

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN SIND EIN GARANT FÜR LANGE LEBENSDAUER

Rüttelplatten sind auf Baustellen harten Bedingungen ausgesetzt. Dazu gehören schwer zu verdichtende Materialien, viele Betriebsstunden und natürlich die ständige kraftvolle Vibration, die für eine erfolgreiche Verdichtung erforderlich ist. Die Ammann Rüttelplatten sind für genau diese täglichen Herausforderungen ausgelegt. Ihre Strapazierfähigkeit ist Garant für Ihren Erfolg auf der Baustelle – heute und in der Zukunft.

KEILRIEMENSCHUTZ

Die grossen seitlichen Abdeckungen über den Keilriemen maximieren die Maschinenverfügbarkeit.

TRANSPORTRÄDER

Die auf Wunsch erhältlichen Transporträder mit Alufelgen erhöhen die Belastbarkeit selbst unter härtesten Bedingungen.

VIBRATIONSSYSTEM

Das starke Vibrationssystem sorgt für die erforderliche Leistungsfähigkeit. Die verlängerten Wartungsintervalle reduzieren die Gesamtbetriebskosten und machen die Ammann Rüttelplatten noch umweltfreundlicher.

GRUNDPLATTE

Alle vorwärtslaufenden Rüttelplatten von Ammann sind mit Grundplatten aus hochwiderstandsfähigem Stahl ausgestattet. Zudem bestehen die APF-Grundplatten aus reinem Metall ohne Schweissnähte und somit ohne Schwachstellen.

Die Konstruktionsweise trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. So ist das Material an der Hinterkante, wo der grösste Verschleiss auftritt, dicker.

Das intelligente Design und die Verwendung von verschleissfestem Stahl sorgen dafür, dass die Grundplatte unter normalen Arbeitsbedingungen während der gesamten Maschinenlebensdauer keinerlei Instandhaltung benötigt.

SONDERAUSSTATTUNG

FÜR NOCH MEHR FLEXIBILITÄT AUF WECHSELNDEN BAUSTELLEN

Schnellwechselvorrichtungen sorgen für Vielseitigkeit und stellen sicher, dass sich die Maschinen präzise an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen. Zu den Sonderausstattungen gehören eine Vulkollanplatte für das Einrütteln von Pflastersteinen und eine Berieselungsanlage für den Einsatz auf Asphalt.

OPTIONEN

	APF 10/33 Honda	APF 12/40 Honda	APF 12/33 Honda	APF 15/40 Honda	APF 15/50 Honda	APF 20/50 Honda	APF 20/50 Hatz
VULKOLLANPLATTE	–	x	–	x	x	x	x
TRANSPORTRÄDER	–	x	–	x	x	x	x
BERIESELUNGSANLAGE	5 l	10 l	8 l	12 l	12 l	12 l	12 l
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	x	x	x	x	x	x	x

WASSERBERIESELUNGSANLAGE

Wassertank und Berieselungsanlage bestehen aus einer einzigen Einheit und lassen sich ohne Werkzeugeinsatz an- oder abbauen. Es muss nicht einmal eine Schraube gelockert werden. Die Berieselung deckt die gesamte Einbaufläche ab und wird durch einen einfachen Schalter aktiviert. Der Tank mit 10 Liter Fassungsvermögen ermöglicht lange Füllintervalle.

FEST INSTALLIERTE TRANSPORTRÄDER

Die Transporträder können mittels einer Fussraste ausgefahren werden. So lassen sich geklemmte Finger und Rückenschäden vermeiden. Die hochwertigen Räder sind robust und ermöglichen den schnellen und einfachen Transport auf der Baustelle.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Auf Wunsch kann ein Betriebsstundenzähler an der Platte angebracht werden, um die Wartungsintervalle optimal zu planen.

WERKZEUGFREIE MONTAGE DER VULKOLLANPLATTE

Diese zusätzliche Vulkollanplatte für das Einrütteln von Pflastersteinen lässt sich innerhalb weniger Sekunden montieren und schützt die Steinkanten vor Beschädigung. Die Montage ist extrem einfach: Der Vulkollanüberzug schmiegt sich an die Grundplatte an und wird mit zwei Haken eingehängt.

«Dank ihrer Vielseitigkeit sind die Ammann APF Rüttelplatten ideal für die unterschiedlichsten Baustellen.»

APF 10/33
APF 12/40

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE

ÄUSSERST MOBIL UND LEISTUNGSSTARK

Die APF 10/33 und APF 12/40 sind die leichtesten und kleinsten Rüttelplatten im Ammann-Sortiment. Dank ihrer geringen Grösse sind sie ideal für kleine Baustellen und beengte Bereiche.

Diese vorwärtslaufenden Rüttelplatten werden häufig von Landschaftsgärtnern verwendet, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Wegen ihrer kompakten Abmessungen sind die APF 10/33 und APF 12/40 auch bei Eigenheimbesitzern sehr beliebt. Nach getaner Arbeit finden die Verdichter selbst im Kofferraum eines PKW Platz.

HIGHLIGHTS

- Gut geschützte, robuste Fliehkraftkupplung mit verschleissarmem Keilriemen
- Leistungsstarker Benzinmotor
- Verschleissbeständige, selbstreinigende Grundplatte
- Wasserberieselungsanlage für Schwarzdeckenarbeiten optional erhältlich
- Auf Wunsch auch mit Transporträdern für den einfachen Standortwechsel erhältlich (APF 12/40)

KLEINE ALLESKÖNNER FÜR VIELFÄLTIGE EINSATZBEREICHE

Diese Maschinen wurden speziell für die Verdichtung von Erdreich oder Asphalt in engen Bereichen entwickelt. Zu den Anwendungsbereichen zählen leichte bis mittelschwere Ausbesserungsarbeiten und enge Baustellen mit Hindernissen wie Randsteinen oder Begrenzungsmauern. Auf Wunsch ist auch eine Berieselungsanlage mit Wassertank erhältlich.

SONDERAUSSTATTUNG

Beide Modelle sind mit einer Berieselungsanlage für Schwarzdeckenarbeiten erhältlich.
Der Wassertank ist direkt am Maschinenrahmen montiert.

APF 10/33

- Wassertank (5 l) und Berieselungsanlage

APF 12/40

- Wassertank (10 l) und Berieselungsanlage
- Vulkollanplatte
- Transporträder

APF 12/33

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE

ERSTKLASSIGE VERDICHTUNGSLEISTUNG

Die APF 12/33 eignet sich hervorragend für Böden und weiche Untergründe, wie man sie im Garten- und Landschaftsbau findet. Die Platte verfügt über eine Arbeitsbreite von 330 mm und eine Motorleistung von 2.9 kW (4 PS). Die technisch ausgereifte Erregereinheit ist wartungsfrei und ihre zylindrischen Lagerungen verringern Verschleisserscheinungen. Dank des starken Vortriebs werden auch auf schwierigem Untergrund und an steilen Hängen hervorragende Verdichtungsergebnisse erzielt.

Alle Rüttelplatten von Ammann zeichnen sich durch ihre vielseitige Verwendbarkeit aus. Eine optional erhältliche Vulkollanplatte, die ohne Werkzeug montiert wird, macht das Gerät auch für den Einbau von Pflastersteinen geeignet. Für die Arbeit auf Schwarzdecken ist eine Berieselungsanlage verfügbar.

Rüttelplatten von Ammann haben die niedrigsten Werte für Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Die HAV-Werte liegen deutlich unter dem zurzeit gültigen Grenzwert und sind zukunftsweisend für Maschinen dieser Grössenklasse.

HIGHLIGHTS

- Vibrationsgedämpfter Führungsbügel für mehr Sicherheit und Bedienkomfort
- Wartungsfreies Erregersystem
- Selbstreinigende und verschleissbeständige Grundplatte
- Stabiler Rahmen schützt die Platte auf der Baustelle und beim Transport

APF 15/40

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE

GROSSER ANWENDUNGSBEREICH

Die APF 15/40 ist dank vieler Optionen eine überaus vielseitig einsetzbare Rüttelplatte. Dank der optional erhältlichen Vulkollanplatte, die ohne Werkzeug montiert wird, eignet sich das Gerät auch für das Einrütteln von Pflastersteinen. Für die Arbeit auf Schwarzdecken ist eine Berieselungsanlage verfügbar. Die Platte verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und eine Motorleistung von 2.9 kW (4 PS).

Die technisch ausgereifte Erregereinheit ist wartungsfrei und ihre zylindrischen Lagerungen verringern Verschleisserscheinungen. Dank des starken Vortriebs werden auch auf schwierigem Untergrund und an steilen Hängen hervorragende Verdichtungsergebnisse erzielt.

Rüttelplatten von Ammann haben branchenweit die niedrigsten Werte für Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Die HAV- Werte liegen deutlich unter dem zurzeit gültigen Grenzwert und sind zukunftsweisend für Maschinen dieser Grössenklasse.

HIGHLIGHTS

- Vibrationsgedämpfter Führungsbügel für mehr Sicherheit und Bedienkomfort
- Wartungsfreies Erregersystem
- Selbstreinigende und verschleissbeständige Grundplatte
- Stabiler Rahmen schützt die Platte auf der Baustelle und beim Transport
- Per Fussraste absenkbare Transporträder fördern die Mobilität auf der Baustelle

APF 15/50

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE

KOMFORT UND LEISTUNG

Die APF 15/50 kombiniert das leistungsstarke Ammann Erregersystem mit niedrigsten Hand-Arm-Vibrationswerten (HAV). Das Resultat: Ein kraftvoller Verdichter, der sich sicher und komfortabel bedienen lässt.
Die Platte verfügt über eine Arbeitsbreite von 500 mm und eine Motorleistung von 2.9 kW (4 PS).

Die technisch ausgereifte Erregereinheit ist wartungsfrei.
Dank des starken Vortriebs werden auch auf schwierigem Untergrund und an steilen Hängen hervorragende Verdichtungsergebnisse erzielt.

Die APF 15/50 ist dank vieler Optionen eine überaus vielseitig einsetzbare Rüttelplatte. Dank der optional erhältlichen Vulkollanplatte, die ohne Werkzeug montiert wird, eignet sich das Gerät auch für das Einrütteln von Pflastersteinen. Für die Arbeit auf Schwarzdecken ist eine Berieselungsanlage verfügbar.

HIGHLIGHTS

- Vibrationsgedämpfter Führungsbügel für mehr Sicherheit und Bedienkomfort
- Wartungsfreies Erregersystem
- Selbstreinigende und verschleissbeständige Grundplatte
- Stabiler Rahmen schützt die Platte auf der Baustelle und beim Transport
- Per Fussraste absenkbare Transporträder fördern die Mobilität auf der Baustelle

APF 20/50

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE

KRAFTPAKET

Die APF 20/50 ist die stärkste Rüttelplatte im neuen APF-Sortiment. Sie hat eine Arbeitsbreite von 500 mm und eine Zentrifugalkraft von 20 kN. Die technisch ausgereifte Erregereinheit ist wartungsfrei. Dank des starken Vortriebs werden auch auf schwierigem Untergrund und an steilen Hängen hervorragende Verdichtungsergebnisse erzielt.

Rüttelplatten von Ammann haben die niedrigsten Werte für Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Die HAV-Werte liegen deutlich unter dem zurzeit gültigen Grenzwert und sind zukunftsweisend für Maschinen dieser Grössenklasse.

Viele nützliche Optionen machen die APF 20/50 vielseitig verwendbar. Dank der optional erhältlichen Vulkollanplatte, die ohne Werkzeug montiert wird, eignet sich das Gerät auch für das Einrütteln von Pflastersteinen. Für die Arbeit auf Schwarzdecken ist eine Berieselungsanlage verfügbar. Der Honda-Motor der APF 20/50 überzeugt durch seine Leistung von 3.7 kW (5 PS) und ist damit die leistungsstärkste Maschine der neuen APF-Serie.

HIGHLIGHTS

- Vibrationsgedämpfter Führungsbügel für mehr Sicherheit und Bedienkomfort
- Wartungsfreies Erregersystem
- Selbstreinigende und verschleissbeständige Grundplatte
- Stabiler Rahmen schützt die Platte auf der Baustelle und beim Transport
- Per Fussraste absenkbare Transporträder fördern die Mobilität auf der Baustelle

Mit Hatz-Motor profitiert die APF 20/50 von allen Vorteilen der anderen Ammann Rüttelplatten mit Dieselmotor – also dem bequemen Betanken auf der Baustelle. Der Dieselmotor hat eine Leistung von 3.2 kW (4.3 PS) und überzeugt auch in höheren Lagen mit voller Kraft.

« Die APF 20/50 ist wahlweise mit Diesel- oder Benzinmotor erhältlich.»

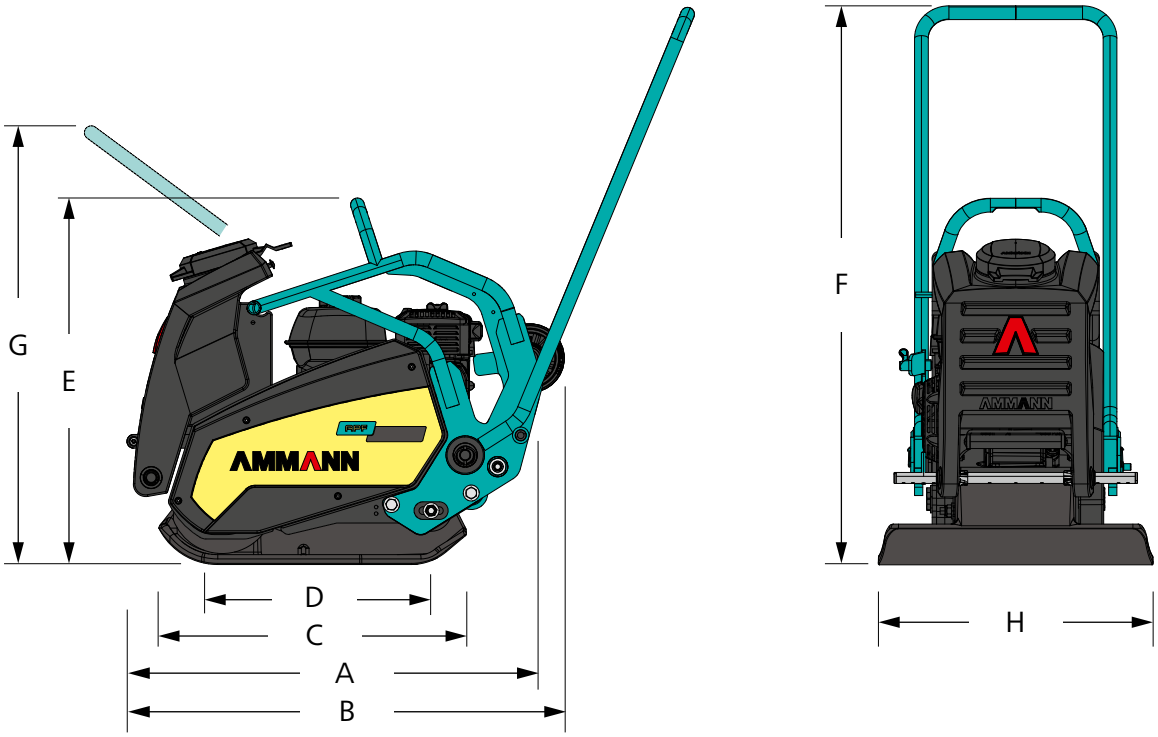

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

	APF 10/33 Honda	APF 12/40 Honda	APF 12/33 Honda	APF 15/40 Honda	APF 15/50 Honda	APF 20/50 Honda	APF 20/50 Hatz
MASCHINENGEWICHT	54 kg	69 kg	68 kg	80 kg	84 kg	88 kg	106 kg
MASCHINENGEWICHT (INKL. OPTIONALE BERIESELUNGSANLAGE & RÄDER)	54 kg	76 kg	74 kg	89 kg	93 kg	97 kg	106 kg
A MASCHINENLÄNGE	635 mm	625 mm	961 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
B MASCHINENLÄNGE (INKL. OPTIONALER WASSERTANK & RÄDER)	635 mm	770 mm	1018 mm	1075 mm	1075 mm	1075 mm	1075 mm
C GRUNDPLATTENLÄNGE	497 mm	540 mm	559 mm	559 mm	559 mm	559 mm	559 mm
D BODENKONTAKTLÄNGE	341 mm	371 mm	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
E MASCHINENHÖHE	453 mm	514 mm	488 mm	667 mm	667 mm	667 mm	674 mm
F MIT BÜGEL (ARBEITSMODUS)	932 mm	1000 mm	993 mm	976 mm	976 mm	976 mm	976 mm
G MIT BÜGEL (TRANSPORTMODUS)	1100 mm	1100 mm	1088 mm	736 mm	736 mm	736 mm	736 mm
H MASCHINENBREITE	330 mm	400 mm	330 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm

MOTOR

MOTOR	Honda GX 120	Honda GX 120	Honda GX 120	Honda GX 120	Honda GX 120	Honda GX 160	Hatz 1B20
KRAFTSTOFF	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
MOTORLEISTUNG	2.9 kW (4 PS)	2.9 kW (4 PS)	2.9 kW (4 PS)	2.9 kW (4 PS)	2.9 kW (4 PS)	3.7 kW (5 PS)	3.2 kW (4.3 PS)
BEI U/MIN	3600	3600	3600	3600	3600	3250	3250

VERDICHTUNGSLEISTUNG

MAX. RÜTTELFREQUENZ	100 Hz	98 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	90 Hz	90 Hz
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT	10.5 kN	12 kN	12 kN	15 kN	15 kN	20 kN	20 kN
FLÄCHENLEISTUNG	436 m^2/h	480 m^2/h	455 m^2/h	648 m^2/h	720 m^2/h	930 m^2/h	990 m^2/h
SPEZ. ANPRESSDRUCK	9.3 N/cm^2	8.1 N/cm^2	10.3 N/cm^2	10.7 N/cm^2	8.5 N/cm^2	10.2 N/cm^2	10.2 N/cm^2

«Bewährte Technologie und jahrelange Erfahrung spiegeln sich in allen Modellen der APF-Serie wider.»

VERSCHIEDENES

	APF 10/33 Honda	APF 12/40 Honda	APF 12/33 Honda	APF 15/40 Honda	APF 15/50 Honda	APF 20/50 Honda	APF 20/50 Hatz
HAND-ARM-VIBRATION AM BÜGEL	11 m/s²	3.0 m/s²	< 2.5 m/s²	< 2.5 m/s²	< 2.5 m/s²	< 3.1 m/s²	< 2.5 m/s²
GESCHWINDIGKEIT	0–22 m/min	0–20 m/min	0–23 m/min	0–27 m/min	0–24 m/min	0–31 m/min	0–33 m/min
STEIGVERMÖGEN	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
MAX. SCHRÄGLAGE ZU ALLEN SEITEN	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°

OPTIONEN

VULKOLLANPLATTE	–	x	–	x	x	x	x
TRANSPORTRÄDER	–	x	–	x	x	x	x
BERIESELUNGSANLAGE	5 l	10 l	8 l	12 l	12 l	12 l	12 l
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	x	x	x	x	x	x	x

SERVICE

EIN SERVICE NETZWERK ZU IHRER UNTERSÜTZUNG

Ganz egal, wo Sie sind: Geschulte Techniker und Ammann-Teams sind immer in Ihrer Nähe. Ammann Vertriebspartner gewährleisten qualifizierte Servicetechniker, die Ihnen sowohl bei Notfällen, als auch bei vorbeugenden Wartungsarbeiten behilflich sein können. Das riesige Ammann Netz gewährleistet, dass Techniker in Ihrer Nähe sind, die Ihre Sprache und Ihren technischen Bedarf verstehen. Verfügbare Ersatzteile und einfaches Bestellwesen zählen immer zu den Prioritäten von Ammann.

HOTLINEUNTERSTÜTZUNG

Ammann Fachleute stehen für Sie an allen Wochentagen rund um die Uhr bereit, um Ihre technischen Fragen zu beantworten. Das Hotlineteam ist hoch qualifiziert und erfahren. Technische Mitarbeiter können mit Ihnen alle Probleme besprechen – in verschiedenen Sprachen – um Ihre Maschine im Einsatz zu halten.

SERVICE APP

Das Service App für Ammann Maschinen beeindruckt die Maschinisten, welche bereits von den Vorteilen dieser frei verfügbaren Applikation profitieren. Die einfach zu bedienende App unterstützt Maschinenführer im Baustelleneinsatz, um schnell und unkompliziert auf Dokumentationen zu den Maschinen zugreifen zu können.

SERVICEVIDEOS

Manchmal ist ein Video aussagekräftiger als ein Text. Daher steht Ihnen eine ganze Reihe von Servicevideos zur Verfügung, die Sie bei Wartung und Instandhaltung unterstützen und leiten.

QR-CODE

Viele unserer Servicekits haben einen QR-Code, der auf Videos mit Montageanleitungen verweist, welche Sie oder Ihren Techniker durch das gesamte Verfahren führen. Videos geben Informationen ohne Worte weiter, daher sind diese weltweit verständlich.

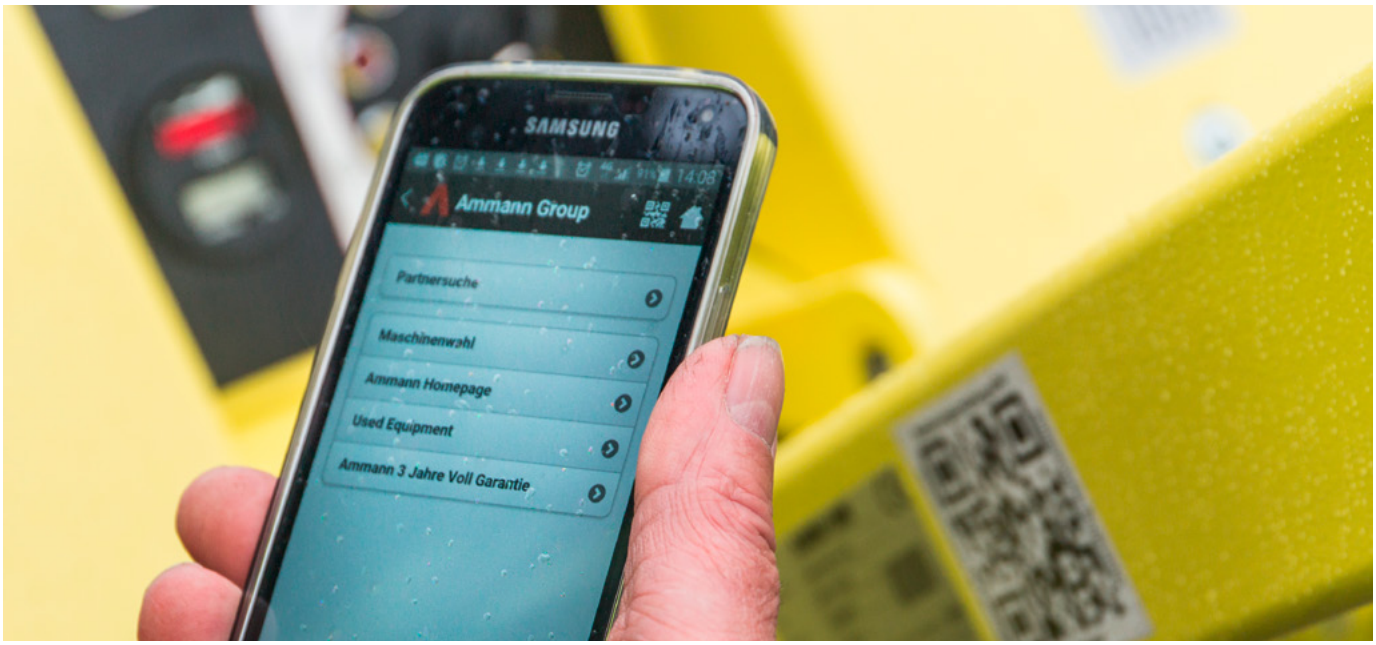

AMMANN SERVICELINK

SERVICELINK

DAS DIGITALE FLOTTENMANAGEMENT-TOOL

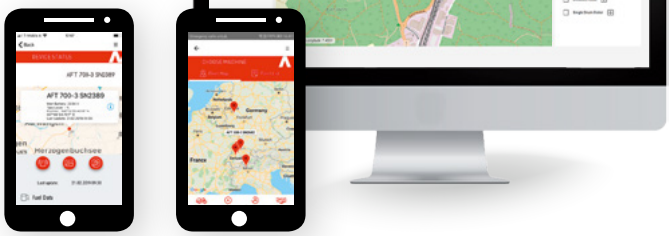

Verwalten Sie Ihre Maschinen – jederzeit und überall – mit Ammann ServiceLink. Das umfangreiche ServiceLink-System bietet eine schnelle Übersicht über Maschinendaten Ihrer kompletten Ammann Flotte, vom leichten Stampfer bis hin zu Walzen und Asphaltfertigern.

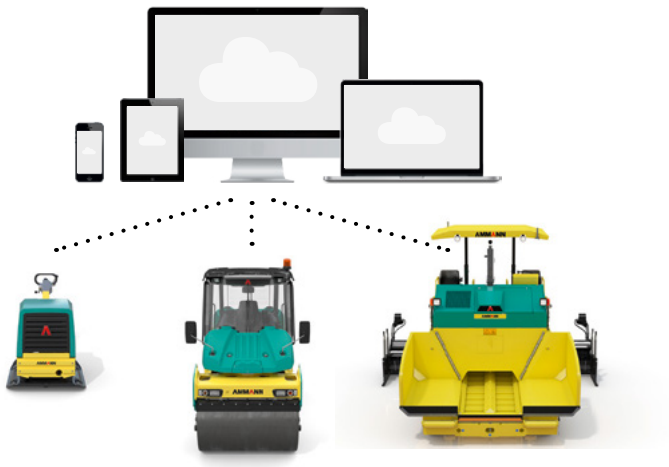

- Ammann ServiceLink stellt Ihnen Telematikdaten wie Maschinenstandort, Arbeitsstunden, etc. Ihrer Ammann Maschinen übersichtlich auf einen Blick zur Verfügung. Die Daten helfen Ihnen die Maschinen möglichst effizient zu betreiben, Wartungsarbeiten zu planen und alle Maschinendaten auf einen Klick verfügbar zu haben.
- Planen Sie Ihre Wartung im Voraus und holen Sie das Maximum aus Ihren Ammann Maschinen. Mit ServiceLink können Sie die Wartungsintervalle und Serviceinformationen direkt zur Maschine ablegen.

HIGHLIGHTS

- Einfach zu bedienen.
- Verfügbar für Kleingeräte ohne eigene Batterie.
- Ideal für Maschinenmietparks
- GPS-Daten der Maschine
- Komplette Maschinen-Telematikdaten wie z.B geleistete Arbeitsstunden und Treibstoffverbrauch.
- Maschinendokumentation für Fehleranalyse und Prozessoptimierung.
- Einfache Planung von Wartungsintervallen und übersichtliche Anzeige aller Wartungsinformationen für Ihr gesamtes Team.

SCHULUNGEN

FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Um Training bei Ammann in einem Wort zu beschreiben passt am besten das Wort «umfangreich». Das Angebot an Trainingsmöglichkeiten umfasst eine Vielzahl an Modulen und Kursen auf unterschiedlichen Stufen, um jeden Teilnehmer entsprechend seines Vorwissens einstufen zu können.

GLOBALE TRAININGSMÖGLICHKEITEN

Produkt- und Anwendungsexperten von Ammann stehen bereit um Sie zu schulen, egal ob in einer Ammann Niederlassung, in Ihrem Haus oder bei Ihrem Kunden auf der Baustelle. Die globale Ausrichtung von Ammann garantiert, dass jederzeit lokale Experten verfügbar sind, um Sie sowohl in Basiswissen als auch in spezifischen Themen betreffend unserer Maschinen und deren Anwendung zu trainieren.

UNSERE TRAININGSGRUNDSÄTZE ERLEICHTERN IHNEN DAS LERNEN

Ausgewogene Schulungsinhalte. Wann immer möglich, bestehen unsere Trainings aus einer Kombination aus Theorie und praktischer Anwendung direkt an den Maschinen. Auf Wunsch können Ammann Spezialisten Sie auch auf Ihrer Baustelle beraten und schulen.

Profitieren Sie von den Erfahrungen anderer Anwender. Training und Schulung werden oft in gemischten Gruppen durchgeführt und die Teilnehmer bestätigen den positiven Effekt vom Austausch mit anderen Anwendern.

Lernen Sie in Ihrer Sprache. Schulungen werden, wann immer möglich, in Ihrer Sprache angeboten. Dies fördert das Verständnis und ermöglicht Ihrem Team, das Maximum an Informationen aus den Schulungen mitzunehmen.

ERSATZTEILE

Geld kann man nur verdienen, wenn die Maschine im Betrieb ist. Daher macht Ammann immer alles, um erforderliche Ersatzteile dorthin zu liefern, wo sie gebraucht werden. Diese Anstrengungen umfassen ein einfaches Online-Bestellsystem für Händler, welches Verwechselungen vorbeugt und einen schnellen Lieferservice der Ersatzteile gewährleistet.

VERSCHLEISSTEILSÄTZE

Einige Maschinen arbeiten mit rauhen Materialien und unter schwierigen Betriebsbedingungen. Der Verschleiß ist unabdingbar, trotzdem können Stillstände minimiert werden. Verschleisssätze machen den Austausch der Teile effizient und senken die damit zusammenhängenden Kosten. Alle erforderlichen Teile – große und kleine – liegen in einer Box bereit. Somit wird die Organisation effizient vereinfacht und die Maschine ist schneller wieder einsatzfähig.

NOTFALLSÄTZE

Notfallsätze verhindern, dass kleine Probleme sich zu grossen entwickeln, die die Maschine oder Baustelle zum Stillstand bringen können. Diese Sätze enthalten schnell austauschbare Teile, wie etwa Schalter, Sicherungen und Ventilspulen, die bei einer Störung erhebliche Probleme verursachen können. Diese Notfallsätze kann man einfach im Kofferraum oder auf der LKW-Ladefläche mitführen, sodass sie jederzeit zur Verfügung stehen. Das Austauschen dieser Teile schafft jeder Mitarbeiter mit grundlegenden technischen Kenntnissen, auch auf der Baustelle. Damit verkürzt sich der Stilstand der Maschine.

WARTUNGSSÄTZE

Vorbeugende Wartung ist für den effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Maschinen maßgebend. Je einfacher die Wartung ist, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie regelmässig und korrekt durchgeführt wird. Wartungssätze machen die Wartung einfach. Alle Teile, die für die Wartung von Ammann Maschinen verwendet werden, befinden sich allesamt in einer Box, verfügbar unter einer Artikelnummer.

BROSCHÜRE MIT ALLEN VERFÜGBAREN ERSATZTEILSÄTZEN

Wir haben für Sie eine Broschüre mit allen Sätzen mit entsprechenden Artikelnummern vorbereitet. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem technischen Berater auf und wir senden Ihnen eine Kopie als Email oder als Broschüre zu.

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten
und Dienstleistungen finden Sie unter:
www.ammann.com

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MPB-1535-03-DE | © Ammann Group