APA 20/30
APA 20/40

ANBAUVERDICHTER

KLEIN UND WENDIG

APA 20/30 und APA 20/40 sind die kleinsten Anbauverdichter von Ammann. Sie werden mit Minibaggern der Gewichtsklasse 2 bis 5 Tonnen im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. Sie sind mit einem Zwei-Wellen-Erreger mit hoher Frequenz und geringer Amplitude ausgestattet, wodurch sowohl der Bagger als auch die umliegenden Gebäude vor starken Vibrationen geschützt werden. Die Anbauverdichter können in wenigen Schritten montiert werden.

PATENTIERTE VIBRATIONSBEGRENZUNG

- Widerstandsfähige Gummistoss-dämpfer absorbieren die Vibration und schützen dadurch den Bagger und letz-tendlich auch den Bediener

ZWEI-WELLEN-ERREGER

- Mit hoher Frequenz und niedriger Amplitude zum Schutz der umliegen-den Gebäude
- Wartungsfrei

SICHERHEIT

- Für die Arbeit an steilen Hängen, die mit einer Rüttelplatte nicht sicher zu verdichten sind
- Grabenverdichtung ohne direkten Personeneinsatz

DAS PASSENDE GERÄT

- Der Anbauverdichter ist mit allen gän-gigen Schnellwechselern kompatibel
- Mit dem passenden Schnellwechsel-system ist das Anbaugerät innerhalb weniger Sekunden angekoppelt und einsatzbereit
- Mechanische und hydraulische Rotatoren sind verfügbar

ROBUSTE BAUWEISE

- Das Gehäuse schützt die zentrale Erregereinheit
- Lagerbuchsen schützen das Gehäuse vor Vibrationen und verhindern den direkten Kontakt von Metallflächen unter hohem Druck

ANWENDUNGEN

- Anbauverdichter für Bagger der 2–5-Tonnen Klasse
- Rohrleitungs- und Kanalbau
- Böschungs- und Hangverdichtung
- Beengte Arbeitsräume, Schachtverdichtung
- Bauwerkshinterfüllungen
- Deponiebau
- Gleisbau

AMMANN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
APA 20/30, 20/40 ANBAUVERDICHTER

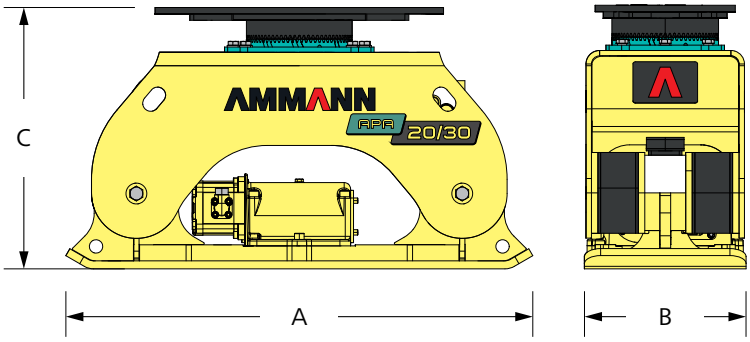

GEWICHT UND MASSE

	APA 20/30	APA 20/40
EINSATZGEWICHT (MIT MECHANISCHER DREHVORRICHTUNG)	160 kg (353 lb)	170 kg (375 lb)
A GESAMTLÄNGE	875 mm (34.4 in)	875 mm (34.4 in)
B ARBEITSBREITE	300 mm (11.8 in)	400 mm (15.7 in)
C GESAMTHÖHE (MIT MECHANISCHER DREHVORRICHTUNG)	485 mm (19.1 in)	485 mm (19.1 in)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FREQUENZ	60 Hz (3600 vpm)	60 Hz (3600 vpm)
ZENTRIFUGALKRAFT	20 kN (4500 lbf)	20 kN (4500 lbf)
ERFORDERLICHE ÖLMENGE FÜR VIBRATION	40–60 l/min (10.6–15.9 gpm)	40–60 l/min (10.6–15.9 gpm)
ERFORDERLICHER BETRIEBS-DRUCK	100 bar (1450 psi)	100 bar (1450 psi)
MAXIMALER RÜCKLAUFDRUCK/ LECKÖLLEITUNG	30 bar (435 psi)	30 bar (435 psi)
EMPF. GRÖSSE DES TRÄGERGERÄTES	< 5 t (<11023 lb)	< 5 t (<11023 lb)

STANDARDAUSSTATTUNG

- 2-Wellen Erreger mit hoher Frequenz und tiefer Amplitude
- Gummipuffer schützen den Bagger vor den Vibrationen
- Universelle Adapterplatte für Schnellwechsel-systeme

SONDERAUSSTATTUNG

- Version mit mechanischem Rotator
- Version mit hydraulischem Rotator

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: **www.ammann-group.com**

Technische Änderungen vorbehalten.

MSS-1066-00-DE | © Ammann Group | Images: © www.fotopizza.com

AMMANN