



**SCHWING**  
**Stetter**

# SPB 35

## Separater Verteilmast



Reichweite 35 m  
Höhe freistehend max. 16 m (ohne Gegengewicht)  
Bauteilgewicht max. 4.400 kg




RECORD BREAKING ENGINEERING

## SPB 35 Separater Verteilmast

# Technische Daten

| Bezeichnung                                          |    | SPB 35                  |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| Mast                                                 |    | 35 R                    |
| Förderleitung                                        |    | DN 125                  |
| Endschlauchlänge                                     | m  | 4                       |
| Reichweite                                           | m  | 35,00                   |
| Reichhöhe                                            | m  | 35,00                   |
| Reichtiefe                                           | m  | 30,00                   |
| Anzahl der Mastelemente                              |    | 4                       |
| Schwenkbereich                                       |    | 550°                    |
| freistehende Höhe max. (ohne / mit Gegengewicht)     | m  | 16,00 / 22,00           |
| maximales Bauteilgewicht                             | kg | 4.400                   |
| Gesamtgewicht (ohne, Gegenausleger, ohne Rohrsäulen) | kg | 8.600                   |
| Leistung der Antriebseinheit                         | kW | 30 (50 Hz) / 36 (60 Hz) |

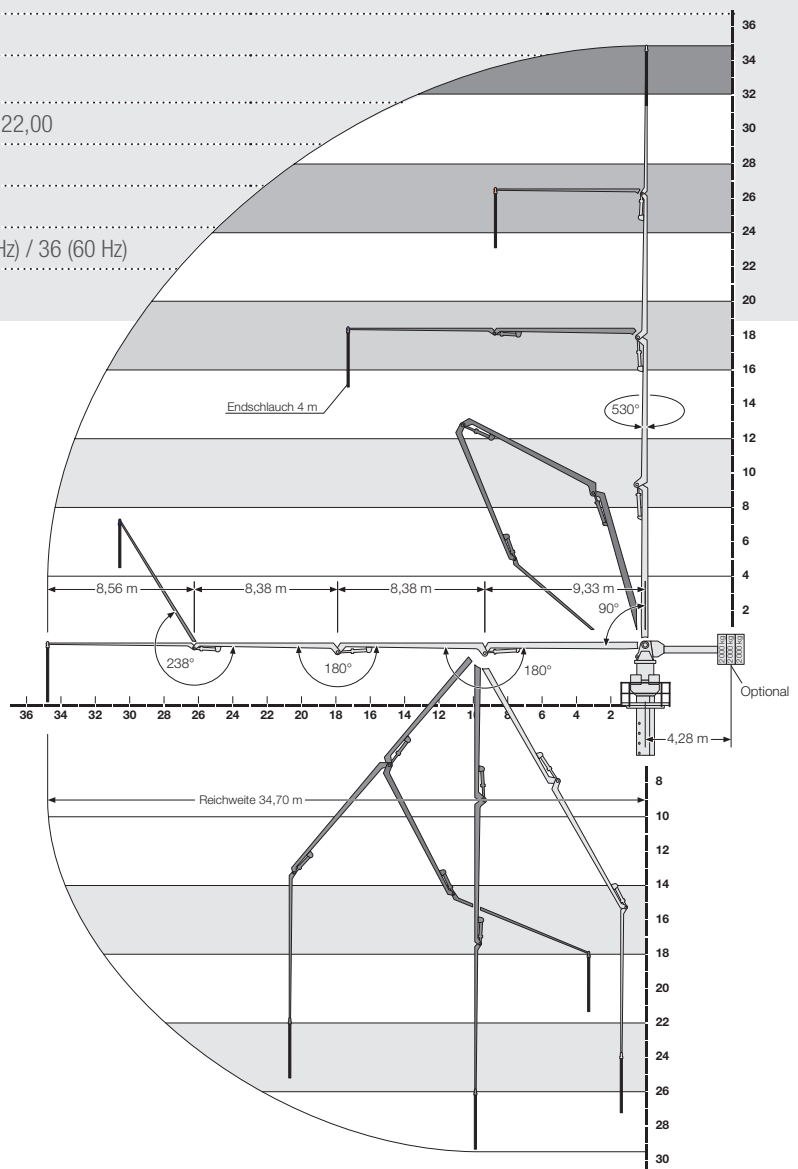

Separate Verteilmasten von SCHWING.  
Herausragende Zuverlässigkeit und Sicherheit.



**SCHWING**  
**Stetter**

SCHWING GmbH  
Heerstraße 9-27 · 44653 Herne, Deutschland  
Fon +49 23 25 - 987-0 · Fax +49 23 25 - 72922  
www.schwing-stetter.com · info@schwing.de

Stetter GmbH  
Dr.-Karl-Lenz-Straße 70 · 87700 Memmingen, Deutschland  
Fon +49 83 31 - 78-0 · Fax +49 83 31 - 78 275  
www.schwing-stetter.com · info@stetter.de