

SCALPEUR MOBILE SUR CHENILLES



863

Le scalpeur ultrarobuste mobile sur chenilles Terex® Finlay 863 est un scalpeur compact et efficace. Cet équipement flexible et mobile peut être utilisé pour les granulats, le sable, le gravier et la terre végétale, ainsi que sur les chantiers de démolition et dans les applications de recyclage, où l'espace du site constitue un paramètre essentiel. Entièrement autonome, l'équipement est repliable par des commandes hydrauliques et prêt à être transporté en moins d'une heure, ce qui en fait une machine idéale pour les travaux de criblage. L'équipement offre une capacité de traitement de 280 tonnes par heure. Il peut être alimenté par une pelle ou par un concasseur mobile sur chenilles.

CARACTÉRISTIQUES:

- ▶ Le crible robuste est compatible avec des barres de type Bofor, des cordes à piano, des grilles, des tôles perforées et des doigts.
- ▶ Il est possible de régler l'angle du crible entre 14° et 18 ° hydrauliquement.
- ▶ Il est possible de lever l'arrière du crible de 500 mm par une commande hydraulique afin de faciliter l'accès à l'étage inférieur et le changement des grilles ou doigts.
- ▶ Il est possible de régler hydrauliquement l'angle du tapis de refus entre 15° et 24°.

Trémie / Alimentateur


- ▶ Bande 4 plis largeur 1000 mm (40")
- ▶ Capacité : 5m³ (6.54 yd³)
- ▶ Alimentateur à tablier métallique (option)

Convoyeur à fines

- ▶ Bande à chevrons largeur 650 mm (26") 3 plis
- ▶ Hauteur déchargement standard de 3840 mm (12' 6")

Moteur

- ▶ Deutz TD 2011 refroidissement par air
- ▶ 49 kW (66 CV) 2300 tours / min

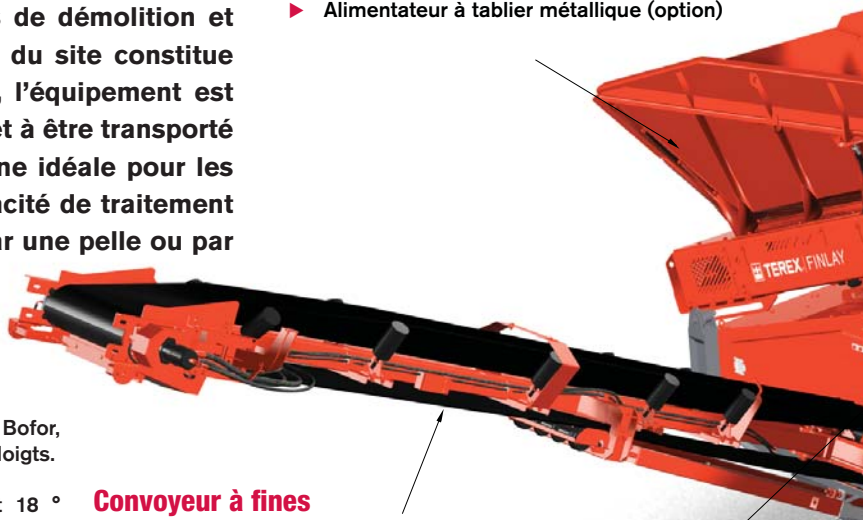

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Moteur Deutz TD2011 – 49 kW (66 CV)

Trémie résistante à l'usure avec tapis d'alimentation de 1 000 mm (40")

Extension du trémie repliable par commande hydraulique

Capacité du trémie de 5 m³ (6,54 yd³)

Crible incliné deux étages (même taille sur l'étage supérieur et inférieur) 2 755 mm x 1 220 mm (9' x 4')

Réglage de l'angle de criblage entre 14° et 18°

Levage hydraulique pour changement des toiles (500 mm)

Système de tension des toiles

Convoyeur de refus : bande à chevrons de 1000 mm (40") avec réglage d'angle variable (15° - 24°) et hauteur de déversement standard maximum de 3 500 mm (11' 6")

Jupes latérales sur le tapis de refus.

Convoyeur des fines et des intermédiaires : bande à chevrons largeur 650 mm (26")

Hauteur de déchargement du convoyeur des intermédiaires : 3 675 mm (12' 1")

Hauteur de déchargement du convoyeur des fines 3 850 mm (12' 8")

Chenilles ultrarobustes 400 mm (16") de large, entr'axe 2 500 mm


Commande des chenilles via télécommande filaire longueur 5 m

Points de graissage niveau bas

4 arrêts d'urgence




TEREX® FINLAY

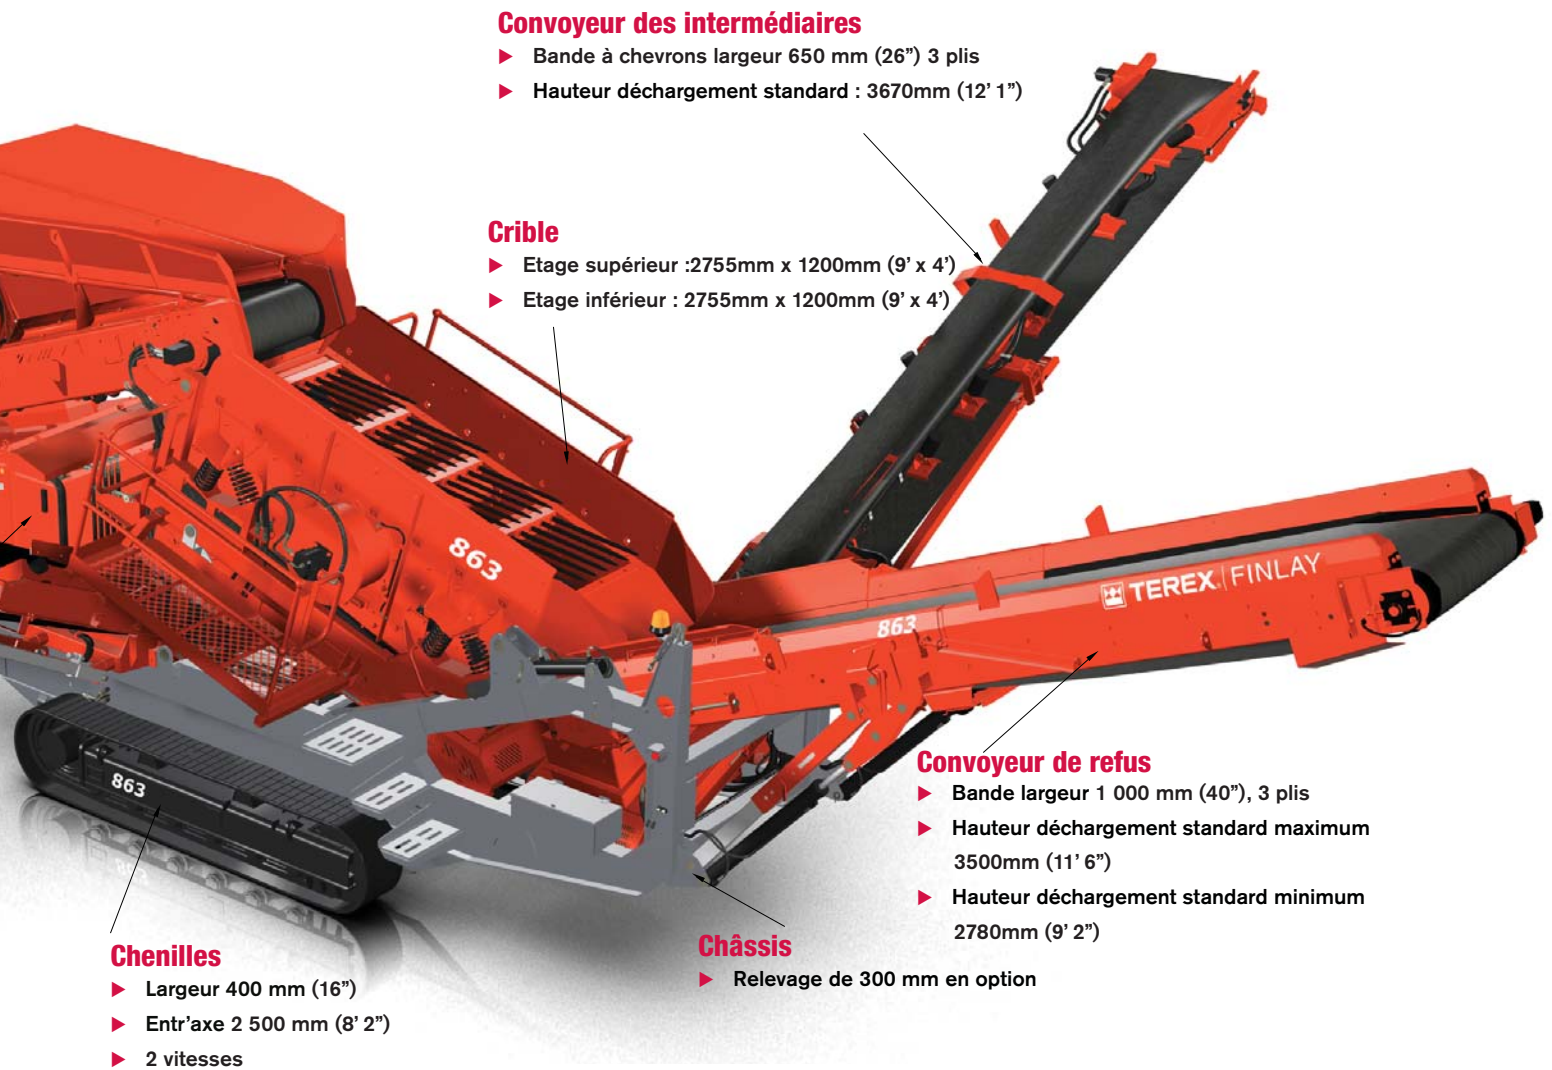


Poids: 18,000Kg (39,683lbs)

Dimensions transport

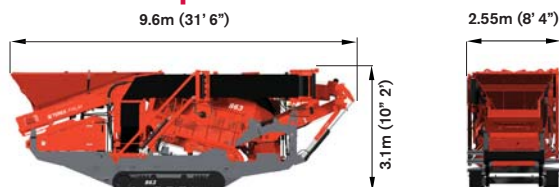

Dimensions travail

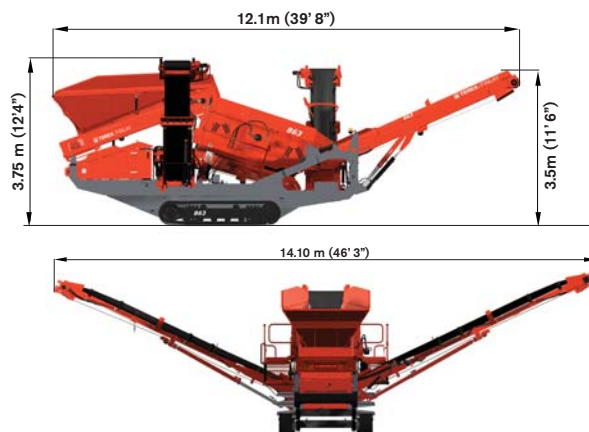

Capacité maximale de l'équipement:

tph**
280

Stph**
309

**Les matériaux sont basés sur du tout-venant sable/gravier affichant une densité apparente de 1,6 tonne/m³. La capacité de criblage dépend des tailles de toiles et correspond à un criblage à sec dans des conditions optimales.

WORKS FOR YOU.™

Pour plus d'informations sur Terex® Mobile Processing Equipment, retrouvez-nous sur :



www.terexfinlay.com

Effective January 2012. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex GB Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.



TEREX | **FINLAY**

WORKS FOR YOU.™