



Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch


PETITES CHARGEUSES SUR PNEUS CAT®

MANIPULATION SIMPLE

Travail agréable et productif dans la cabine spacieuse de la série M. Le joystick aisément manœuvrable et réagissant directement avec interrupteur de marche avant/neutre/marche arrière intégré ainsi que l'activation du blocage des différentiels permettent de travailler de manière sensible et précise. Le pare-brise d'une grande largeur et la timonerie en Z optimisée offrent une excellente visibilité sur l'outil de travail.

CONFORT EN TOUT TEMPS ASSURÉ

La climatisation optionnelle offre une température agréable dans la cabine en été ainsi qu'une visibilité claire et nette par des vitres sans buée pour les travaux du service hivernal. Un siège à suspension pneumatique avec soutien lombaire et pouvant être chauffé est également disponible en option.

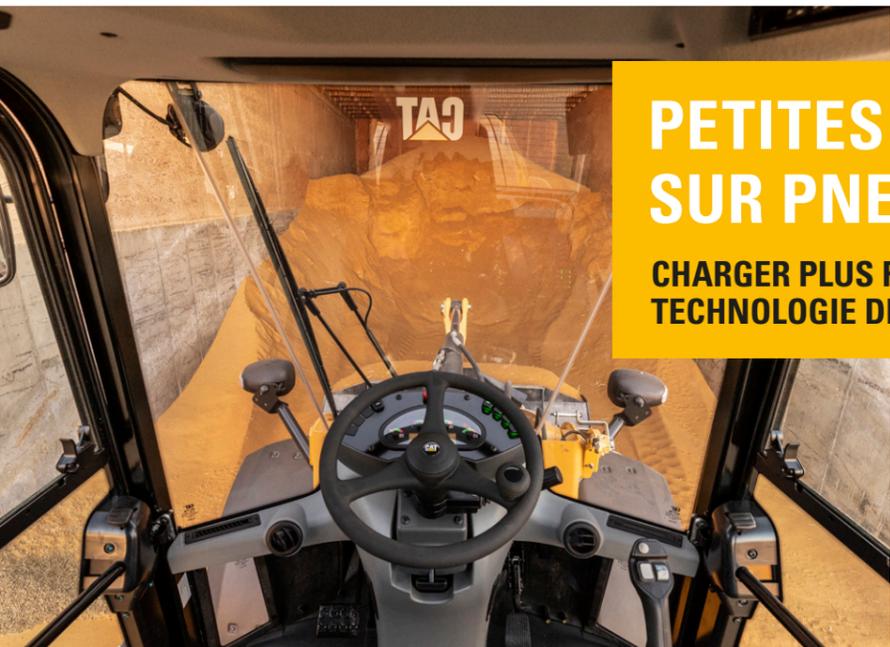

PETITES CHARGEUSES SUR PNEUS CAT®

CHARGER PLUS FACILEMENT ET AVEC UNE TECHNOLOGIE DE POINTE



Les chargeuses sur pneus compactes de Cat séduisent par leur robustesse, leur haut confort de conduite et par leur polyvalence. L'accès à la cabine est assuré par deux larges portes. Les portes sont dotées de fenêtres coulissantes qui facilitent la communication avec les collaborateurs effectuant des travaux manuels aux alentours. Le siège De-Luxe du machiniste avec des surfaces assises réglables et des consoles font de la journée de travail un réel événement.



	Cat 906M	Cat 907M	Cat 908M
Puissance	55.3 kW	55.3 kW	55.3 kW
Godet	0.9 m³	1.0 m³	1.1 m³
Charge de basculement	3405 kg	3500 kg	3770 kg
Poids e.o. de marche	5.6 t	5.8 t	6.5 t

LES TEMPS FORTS

1. Travail sensible et précis grâce au joystick à réaction directe
2. Excellente visibilité sur l'outil de travail avec un large pare-brise et une timonerie en Z optimisée
3. Confort de travail et sécurité maximale grâce aux vitres sans buée, assurés par la climatisation¹
4. Haute stabilité, également pour la manutention de lourdes charges grâce à l'articulation oscillante et à la suspension de l'essieu arrière rigide
5. Manœuvres sans effort sur un espace des plus restreint grâce à la direction articulée de bon fonctionnement
6. Nouveau panel de commande renfermant des fonctions électroniques supplémentaires, entre autres, pour la modulation de l'hydraulique de travail et la réactivité de la transmission hydrostatique
7. Haute hauteur de déversement pour le chargement de camions
8. Force de rupture maximale
9. Essieux Heavy-Duty
10. Vitesse rapide 33 km/h

¹ Optionnel

CONFIGURATEUR DE MACHINES AVESCO



Démarrer le configurateur

