


RULLI PER SCAVI AMMANN

PER TERRENI FINI, COESIVI E UMIDI.

AMMANN

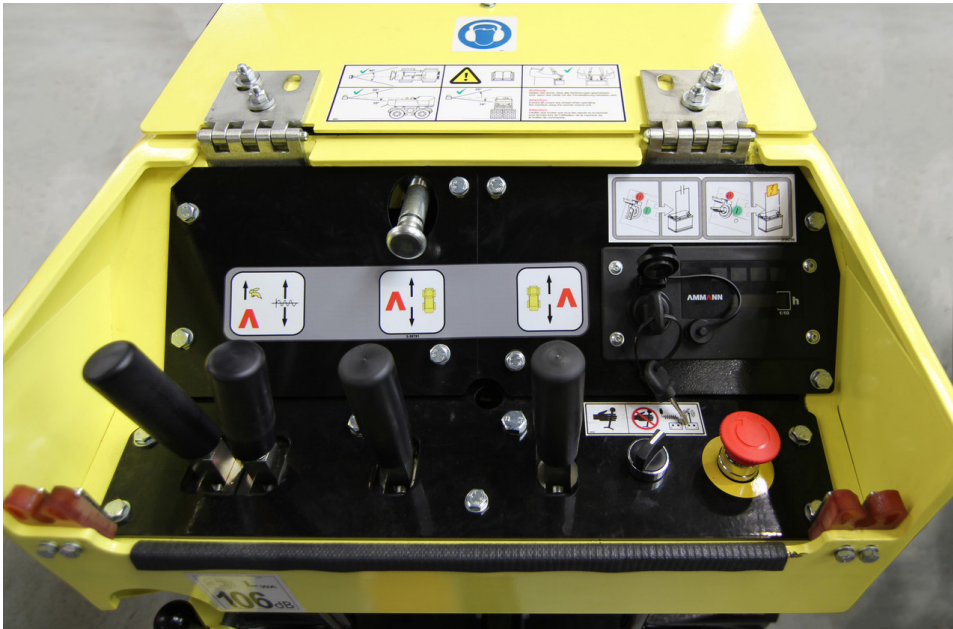

Per la compattazione di terreni costituiti da materiali fini, come sabbia o ghiaia, e per terreni coesivi e umidi, i rulli per scavi con snodo o con differenziale di controllo Ammann sono da oltre 40 anni un vero e proprio punto di riferimento.

Il rullo a guida manuale ARW 65 offre invece due possibilità operative su una sola macchina: l'operatore può scegliere tra un'ampiezza maggiore per lavori di sottofondo e un'ampiezza minore per la posa di asfalto e bitume.



Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

AMMANN COMPACTION EXPERT

I rulli per scavi Ammann possono essere dotati come opzione dell'intelligente sistema di controllo della compattazione Ammann Compaction Expert (ACE). L'ACE offre al conducente macchina in tempo reale un display con dati dettagliati sulla progressione della compattazione e segnala quando il fondo è stato sufficientemente compattato. Il sistema permette inoltre di adeguare immediatamente e di continuo ampiezza e frequenza, automaticamente o manualmente.



	ARR 1575	ARR 1585	ARW 65
Peso operativo	1440 kg	1480 kg	719 kg
Rendimento lordo	14.6 kW	13.4 kW	6.1 kW
Larghezza operativa	850 mm	850 mm	650 mm
Motore	Yanmar / 3TNV80F	Hatz 2 G 40	Hatz 1D425 / Yanmar L100N
Sistema di propulsione	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Angolo di oscillazione	+/- 7°	rigido	—
Pendenza superabile	30%	30%	45%

PUNTI DI FORZA

1. Progressione di compattazione sempre sotto controllo grazie al sistema Ammann Compaction Expert (ACE) sempre integrabile
2. Migliore sicurezza sul lavoro grazie al comando via telecomando agli infrarossi
3. Azionamento completamente idraulico per una rapida progressione di compattazione
4. Occhielli di sollevamento centrali per un trasporto semplice e sicuro
5. L'oscillazione garantisce una straordinaria stabilità anche su superfici irregolari sul fondo degli scavi¹
6. Sistema di azionamento e di vibrazione idrostatici*
7. Pompa idraulica per azionamento e sterzo idrostatico; pertanto non sono necessarie le cinghie trapezoidali*
8. Staffa di guida ergonomica con dispositivo a uomo presente per ottimizzare la sicurezza*

¹ ARR 1575 *ARW 65

RULLI PER SCAVI AMMANN

TELECOMANDO

Utilizzando il telecomando agli infrarossi gli operatori del rullo non sono esposti a vibrazioni nocive. L'operatore può muoversi a una distanza sicura dal rullo, e le funzioni di sicurezza garantiscono che non si perda il controllo della macchina. Grazie ai comandi intuitivi, anche operatori poco esperti sono in grado di utilizzare efficientemente l'apparecchiatura. Il telecomando è sempre pronto all'uso; le celle solari caricano di continuo la batteria garantendo lo stato di pronto esercizio.

