



2-Achs-Tiefladeanhänger gekröpft

- Nutzlast bis zu 14.400 kg




3-Achs-Tiefladeanhänger gekröpft – mit Radmulden

- Nutzlast bis zu 22.900 kg



3-Achs-Tiefladeanhänger Greenlight gekröpft

- Nutzlast bis zu 24.500 kg
- Ladehöhe (beladen): nur 860 mm
- Intelligenter Querträgerabstand von 280 - 400 mm
- Querträger schwimmend gelagert – als Doppel-T und Kastenprofil
- 8 Paar Zurrösen (10 t) serienmäßig
- Perfektes Verhältnis von Verdrehsteifigkeit und Durchbiegefestigkeit

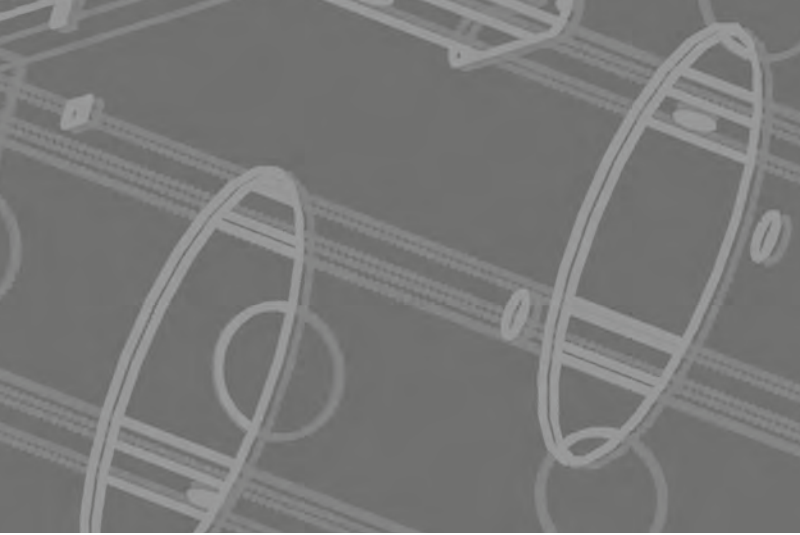

4-Achs-Tiefladeanhänger gekröpft

■ Nutzlast bis zu 31.600 kg



5-Achs-Tiefladeanhänger gekröpft – mit Radmulden

■ Nutzlast bis zu 39.300 kg



2-Achs-Tiefladeanhänger

Tiefladeranhänger für den Transport landwirtschaftlicher Maschinen und Sattelzugmaschinen



Integrierte Zurrösen optional

