

High Insulation



ASPHALTPROFI THERMO

- High Insulation mit Fliegl Isotherm
- 100% Feuchtigkeitsresistent
- Bester Dämmwert: Wärmedurchlasswiderstand (qua Gesetz):
R ca. 1,65 K m²/W (bei 20°C)
Wärmedurchlasswiderstand: R ca. 2,5 K m²/W (bei 20°C)
Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit): lediglich 0,028 W/mK
- Besonders profitabel: Die konische Mulde dieser vollisolierten Leichtbau-Konstruktion sorgt für rückstandsfreies Entladen und optimales Isolierverhalten



Baumulde

- Niedrigstes Gewicht
- Schnellste Entladung
- Niedrigere Ladehöhe
- Niedriger Schwerpunkt für bessere Fahrstabilität
- Nachweislich bis zu 10% weniger Kraftstoffverbrauch




Großraummulde Alu

- Groß im Volumen, klein im Gewicht und dabei äußerst robust
- Aerodynamische Verkleidung



Großraummulde Stahl

- Für sehr schwere aggressive Güter: Stahlschrott, Schlacke
- Hochwertiger, äußerst widerstandsfähiger und abriebfester Stahl (HB 450)

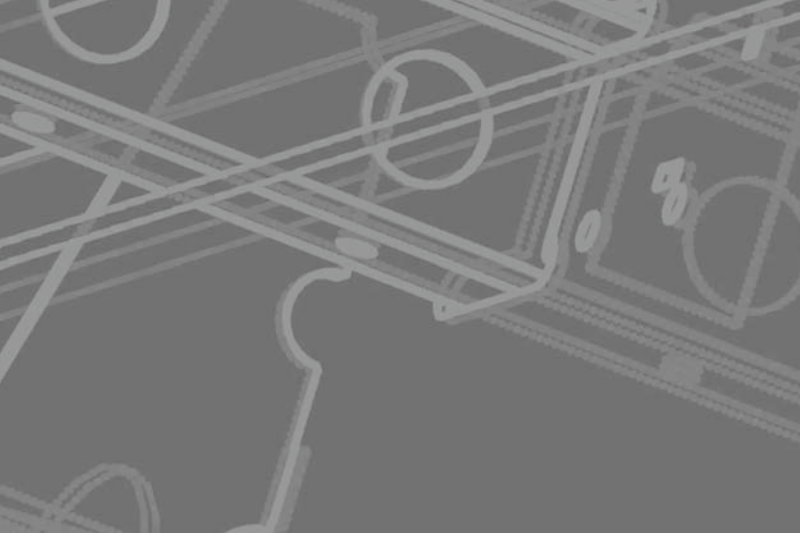

Konische Mulde und fließendes Design für 100% Effizienz

