

**Isolation de
niveau élevé**



ASPHALTPROFI THERMO

- Isolation élevée grâce à l'isotherme Fliegl
- 100 % étanche à l'humidité
- Le meilleur coefficient d'isolation : Coefficient de résistance thermique (légal) : R environ 1,65 K m²/W (à 20 °C), Coefficient de résistance thermique : R environ 2,5 K m²/W (à 20 °C)
Coefficient Lambda (conductivité thermique) : 0,028 W/mK
- Avantage particulier : la benne conique de cette construction légère entièrement isolée garantit un déchargement sans résidus et une isolation optimale



Conception de la benne

- Poids extrêmement faible
- Déchargement très rapide
- Hauteur de chargement réduite
- Centre de gravité abaissé permettant pour une stabilité améliorée du véhicule
- Réduction avérée de la consommation de carburant jusqu'à 10 %




Benne alu grand volume

- Volume important, faible poids et robustesse extrême
- Habillage aérodynamique



Benne acier grand volume

- Pour les produits particulièrement lourds et agressifs :
riblons d'acier, scories
- Acier haute qualité anti-abrasion haute résistance (HB 450)

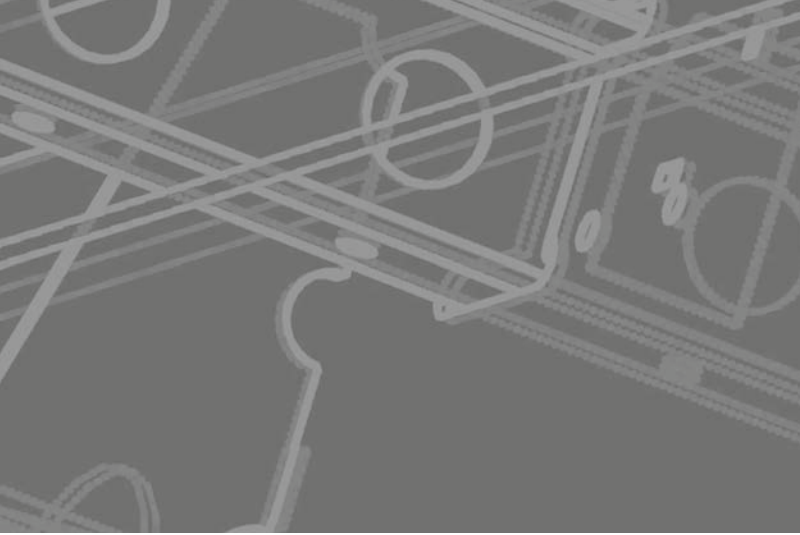

**Benne conique et design fluide,
pour une efficacité à 100 %**

