


Avesco Gross BHKW 300 - 2000 kW elektrische Leistung

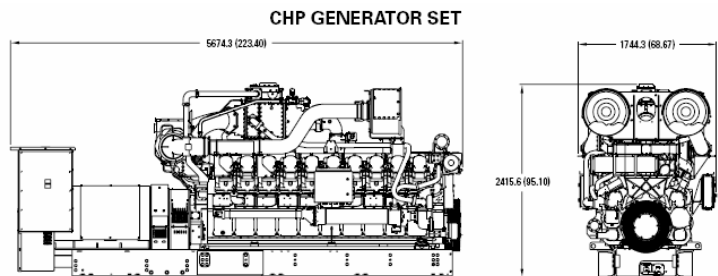

Die platzsparenden Kompakt BHKW Lösung kann bis ca. 400kW gebaut werden.

Grössere, stärkere Aggregate werden nicht mehr in einer Einheit hergestellt, so dass jedes einzelne Gross BHKW von Avesco in seiner individuellen Bauart differenzierte Abmessungen aufweist. Deshalb finden Sie zu dieser Produktgruppe keine standardisierten Abmessungsdaten, sondern nur Abmessungen des Genset (Motor- Generatorinheit).

Natürlich stehen wir Ihnen bei allfälligen Fragen zu Dimensionen bestimmter Anlageversionen, Treibstoffmöglichkeiten, oder bei Interesse an noch mehr Leistung gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie dazu jederzeit einen unserer BHKW Verkäufer.

Daten Betrieb mit Erdgas (Hu =10,05 kWh/Nm³)

Typ	P elektrisch (kW)	Q thermisch (kW)	Genset L x B x H
G 3412 LE TA	395	514	3.35 x 1.60 x 2.12
G 3508 LE TA	480	631	4.00 x 2.20 x 2.20
G 3512 LE TA *	725	956	4.50 x 2.20 x 2.20
G 3512 LE TA **	770	932	4.50 x 2.20 x 2.20
G 3516 LE TA *	975	1243	4.90 x 2.20 x 2.20
G 3516 LE TA **	1030	1247	4.90 x 2.20 x 2.20
G 3516B LE TA *	1105	1492	4.90 x 2.20 x 2.20
G 3516B LE TA **	1165	1428	4.90 x 2.20 x 2.20
G 3520B LE TA *	1355	1793	5.30 x 2.30 x 2.30
G 3520B LE TA **	1460	1731	5.30 x 2.30 x 2.30
G 3516 C TA	1605	1690	4.90 x 2.20 x 2.20
G 3520C LE TA	2000	2243	5.30 x 2.30 x 2.30

Die angegebenen Leistungswerte beziehen sich auf die DIN 6271 und auf eine Toleranz von +/- 5%

* 2. Stufe Ladeluftkühler 54 °C

** 2. Stufe Ladeluftkühler 32 °C