



Benne a polipo per demolizione e per smistamento Cat®

per escavatori gommati

Caratteristiche Tecniche

Non tutti gli accessori sono disponibili in tutte le regioni. Consulta il tuo rivenditore Cat® per informazioni sulle specifiche configurazioni disponibili nella tua regione.

Indice

Specifiche	2
Dimensioni	3
Specifiche idrauliche	4
Abbinamento – Escavatore gommato	5
M314F	5
M314	15
M315D2	20
M315F	23
M315	27
M316F	29
M316	42
M317D2	44
M317F	46
M318F	48
M318	64
M320F	85
M320	90
M322D2	101
M322F	106

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Specifiche

Modello	Codice Numero	Tipo di guscio	Peso vettore consigliato, minimo	Peso vettore consigliato, massimo	Capacità		Peso		Forza di chiusura		Tempo di ciclo, apertura	Tempo di ciclo, chiusura
			tonnellate	tonnellate	l	iarde ³	kg	libbre	kN	st	secondi	secondi
G212 GC	587-8632	Perforato	10	15	400	0,52	597	1.316	36	580	1,1	2,0
G212 GC	587-8643	Perforato	10	15	400	0,52	633	1.396	36	580	1,1	2,0
G212 GC	587-8639	Perforato	10	15	400	0,52	641	1.413	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8648	Perforato	12	16	450	0,59	665	1.466	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8655	Perforato	12	12	450	0,59	684	1.508	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8652	Perforato	12	12	450	0,59	692	1.526	36	580	1,1	2,0
G217 GC	587-8659	Perforato	15	15	600	0,78	895	1.973	52	837	1,2	2,1
G217 GC	587-8658	Perforato	15	15	600	0,78	902	1.989	52	837	1,2	2,1
G217 GC	587-8657	Perforato	15	19	600	0,78	924	2.037	52	837	1,2	2,1
G312 GC	587-8713	Perforato	11	15	400	0,52	814	1.795	36	580	1,1	2,0
G312 GC	587-8715	Perforato	11	15	400	0,52	865	1.907	36	580	1,1	2,0
G313 GC	587-8718	Perforato	12	17	450	0,59	845	1.863	36	580	1,1	2,0
G313 GC	587-8719	Perforato	12	17	450	0,59	895	1.973	36	580	1,1	2,0
G314	587-8963	Grigliato	12	18	375	0,49	1.060	2.337	36	580	1,1	2,1
G317 GC	587-8720	Perforato	17	25	600	0,78	1.142	2.518	52	837	1,2	2,1
G317 GC	587-8721	Perforato	17	25	600	0,78	1.200	2.646	52	837	1,2	2,1
G318	587-8965	Grigliato	18	25	550	0,72	1.310	2.888	52	837	1,1	2,1
G318	587-8966	Perforato	18	25	600	0,78	1.308	2.884	52	837	1,2	2,1
G318	595-1393	Chiuso	18	25	600	0,78	1.323	2.917	52	837	1,2	2,1
G318 WH	587-8970	Chiuso	20	25	800	1,05	1.447	3.190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8975	Perforato	20	25	800	1,05	1.447	3.190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8976	Perforato	20	25	1.100	1,44	1.619	3.569	47	757	1,2	2,1
G324	587-8977	Grigliato	23	30	750	0,98	1.787	3.940	66	1.063	1,3	2,2
G324	587-8978	Perforato	23	30	800	1,05	1.732	3.818	66	1.063	1,3	2,2
G324 WH	587-8985	Perforato	23	30	1.500	1,96	2.004	4.418	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8986	Perforato	23	30	1.800	2,35	2.104	4.639	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8988	Perforato	23	30	2.000	2,62	2.205	4.861	53	853	1,3	2,2
G332	587-8991	Grigliato	30	40	850	1,11	2.073	4.570	66	1.063	1,3	2,2
G332	587-8994	Perforato	30	40	900	1,18	2.038	4.493	66	1.063	1,3	2,2
G345	587-8995	Grigliato	30	45	1.000	1,31	2.758	6.080	60	966	1,2	2,1



Guscio grigliato



Guscio perforato




Guscio chiuso

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati


Dimensioni

Benne a polipo serie G200

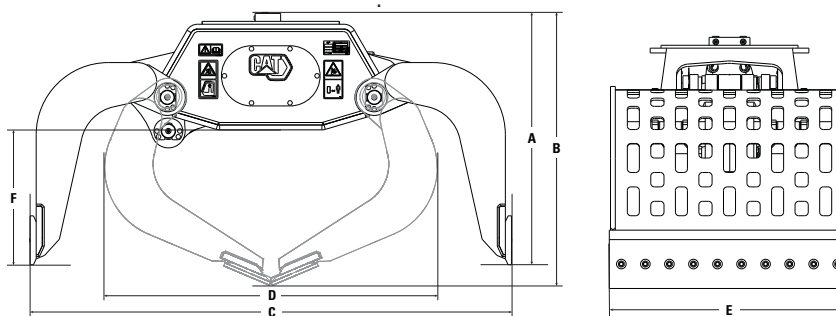

Modello	Codice Numero	(A) Altezza, aperta		(B) Altezza, Chiuso		(C) Ampiezza, aperta		(D) Ampiezza, Chiuso		(E) Larghezza guscio		(F) Altezza	
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
G212 GC	587-8632	896	35,3	980	38,6	1.788	70,4	1.228	48,3	850	33,5	514	20,2
G212 GC	587-8643	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	850	33,5	514	20,2
G212 GC	587-8639	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	850	33,5	514	20,2
G213 GC	587-8648	896	35,3	980	38,6	1.800	70,9	1.228	48,3	950	37,4	514	20,2
G213 GC	587-8655	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	950	37,4	514	20,2
G213 GC	587-8652	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	950	37,4	514	20,2
G217 GC	587-8659	1.168	46,0	1.265	49,8	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	565	22,2
G217 GC	587-8658	1.168	46,0	1.265	49,8	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	565	22,2
G217 GC	587-8657	1.000	39,4	1.097	43,2	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0

Benne a polipo serie G300

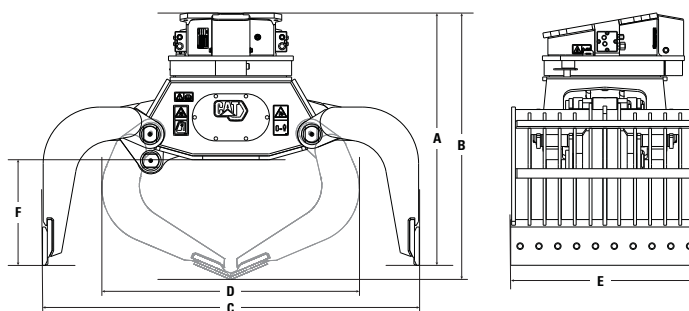

Modello	Codice Numero	(A) Altezza, aperta		(B) Altezza, Chiuso		(C) Ampiezza, aperta		(D) Ampiezza, Chiuso		(E) Larghezza guscio		(F) Altezza	
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
G312 GC	587-8713	1.223	48,1	1.315	51,8	1.788	70,4	1.227	48,3	850	33,5	513	20,2
G312 GC	587-8715	1.272	50,1	1.365	53,7	1.788	70,4	1.227	48,3	850	33,5	513	20,2
G313 GC	587-8718	1.223	48,1	1.315	51,8	1.800	70,9	1.227	48,3	950	37,4	513	20,2
G313 GC	587-8719	1.272	50,1	1.365	53,7	1.800	70,9	1.227	48,3	950	37,4	513	20,2
G314	587-8963	1.237	48,7	1.328	52,3	1.800	70,9	1.225	48,2	850	33,5	515	20,3
G317 GC	587-8720	1.321	52,0	1.422	56,0	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G317 GC	587-8721	1.376	54,2	1.477	58,1	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G318	587-8965	1.340	52,8	1.440	56,7	2.000	78,7	1.375	54,1	1.000	39,4	560	22,0
G318	587-8966	1.340	52,8	1.440	56,7	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G318	595-1393	1.340	52,8	1.440	56,7	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G318 WH	587-8970	1.386	54,6	1.550	61,0	2.200	86,6	1.408	55,4	1.100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8975	1.386	54,6	1.550	61,0	2.200	86,6	1.408	55,4	1.100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8976	1.386	54,6	1.550	61,0	2.200	86,6	1.408	55,4	1.500	59,1	607	23,9
G324	587-8977	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.540	60,6	1.100	43,3	623	24,5
G324	587-8978	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.509	59,4	1.100	43,3	623	24,5
G324 WH	587-8985	1.574	62,0	1.844	72,6	2.700	106,3	1.690	66,5	1.350	53,1	714	28,1
G324 WH	587-8986	1.574	62,0	1.844	72,6	2.700	106,3	1.690	66,5	1.550	61,0	714	28,1
G324 WH	587-8988	1.574	62,0	1.844	72,6	2.700	106,3	1.690	66,5	1.750	68,9	714	28,1
G332	587-8991	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.540	60,6	1.350	53,1	618	24,3
G332	587-8994	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.540	60,6	1.350	53,1	618	24,3
G345	587-8995	1.594	62,8	1.760	69,3	2.250	88,6	1.495	58,9	1.470	57,9	690	27,2

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Specifiche idrauliche

Modello	Codice Numero	Flusso operativo dell'olio, Apertura/Chiusura		Pressione operativa massima, Apertura/Chiusura		Flusso operativo dell'olio, Rotazione		Pressione operativa massima, Rotazione*		Pressione operativa consigliata, Rotazione	
		l/min	gal/min	kpa	psi	l/min	gal/min	kpa	psi	kpa	psi
G212 GC	587-8632	60	16	35.000	5.075						
G212 GC	587-8643	60	16	35.000	5.075						
G212 GC	587-8639	60	16	35.000	5.075						
G213 GC	587-8648	60	16	35.000	5.075						
G213 GC	587-8655	60	16	35.000	5.075						
G213 GC	587-8652	60	16	35.000	5.075						
G217 GC	587-8659	90	24	35.000	5.075						
G217 GC	587-8658	90	24	35.000	5.075						
G217 GC	587-8657	90	24	35.000	5.075						
G312 GC	587-8713	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G312 GC	587-8715	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G313 GC	587-8718	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G313 GC	587-8719	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G314	587-8963	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G317 GC	587-8720	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G317 GC	587-8721	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318	587-8965	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318	587-8966	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318	595-1393	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318 WH	587-8970	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318 WH	587-8975	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318 WH	587-8976	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324	587-8977	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324	587-8978	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324 WH	587-8985	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324 WH	587-8986	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324 WH	587-8988	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G332	587-8991	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G332	587-8994	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G345	587-8995	100	26	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030

* Questa impostazione può essere utilizzata nel caso di un sollevatore della cabina.

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314F Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton	3,3 ton						
Tipo braccio	VA	Mono (corto)			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori			Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				
Contrappeso	3,3 ton			2,8 ton				
Tipo braccio	VA		Mono (corto)			Mono		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton			3,3 ton				
Tipo braccio	VA			Mono (corto)			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,3 ton				2,8 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono (corto)			Mono
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	2,8 ton				3,3 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		VA	Mono (corto)		Mono
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
G314	✓*				✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore				
Contrappeso	3,3 ton				
Tipo braccio	Mono		VA		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓*	

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,3 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,3 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	2,8 ton			3,3 ton				
Tipo braccio	Mono (corto)		Mono	Mono (corto)			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓*			✓	✓		✓*	
G314				✓	✓*			

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,3 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,3 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	2,8 ton				3,3 ton			
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono		Mono (corto)		
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓
G314	✓	✓*				✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Apripista posteriore			
Contrappeso	3,3 ton			
Tipo braccio	Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓*
G313 GC	✓	✓	✓*	
G314	✓	✓*		

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,3 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,3 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	2,8 ton						3,3 ton	
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			Mono (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓*		✓*			✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓*	✓*		✓	✓
G314	✓*	✓*					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Apripista posteriore				
Contrappeso	3,3 ton				
Tipo braccio	Mono (corto)	Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓*	
G314		✓	✓*		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton	3,3 ton						
Tipo braccio	VA	Mono (corto)			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori					
Contrappeso	3,3 ton		2,8 ton					
Tipo braccio	VA		Mono (corto)			Mono		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton				3,3 ton			
Tipo braccio	VA			Mono (corto)			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,3 ton				2,8 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono (corto)			Mono
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓		✓	✓	✓	✓*		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	2,8 ton			3,3 ton				
Tipo braccio	Mono		Mono (corto)			Mono		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC			✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G314			✓	✓	✓	✓	✓*	

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Apripista posteriore	
Contrappeso	3,3 ton	
Tipo braccio	VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓*
G313 GC		
G314		

TRS10-CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓		✓	✓			
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓			✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓		✓	✓			✓

TRS10-CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton	3,3 ton						
Tipo braccio	VA	Mono (corto)			Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC		✓	✓		✓	✓		
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓			✓			
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓		

TRS10-CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori			Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				
Contrappeso	3,3 ton			2,8 ton				
Tipo braccio	VA		Mono (corto)			Mono		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G212 GC			✓	✓		✓	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓			✓		
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua TRS10-CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton				3,3 ton			
Tipo braccio	VA			Mono (corto)			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC				✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC				✓			✓	
G213 GC CAN fisso		✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS10-CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Aripista posteriore			
Contrappeso	3,3 ton				2,8 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono (corto)			Mono
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC					✓*			
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC								
G213 GC CAN fisso			✓	✓	✓*	✓*		

TRS10-CW-20s, continua

Carro	Aripista posteriore						
Contrappeso	3,3 ton						
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓		✓*	✓*		
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC	✓*						
G213 GC CAN fisso	✓	✓		✓	✓*		

TRS10-CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓		✓	✓			
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓			✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓		✓	✓			✓

TRS10-CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton	3,3 ton						
Tipo braccio	VA	Mono (corto)			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC		✓	✓		✓	✓		
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓			✓			
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua TRS10-CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori					
Contrappeso	3,3 ton		2,8 ton					
Tipo braccio	VA		Mono (corto)			Mono		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G212 GC			✓	✓		✓	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓			✓		
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

TRS10-CW-20, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton			3,3 ton				
Tipo braccio	VA			Mono (corto)			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC				✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC				✓			✓	
G213 GC CAN fisso		✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS10-CW-20, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,3 ton				2,8 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono (corto)			Mono
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC					✓*			
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC								
G213 GC CAN fisso			✓	✓	✓	✓*		

TRS10-CW-20, continua

Carro	Apripista posteriore						
Contrappeso	3,3 ton						
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓		✓*	✓*		
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC	✓						
G213 GC CAN fisso	✓	✓		✓	✓*		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua TRS10-S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton							
Tipo braccio	Mono (corto)			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 ton	3,3 ton						
Tipo braccio	VA	Mono (corto)			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori			Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				
Contrappeso	3,3 ton			2,8 ton				
Tipo braccio	VA		Mono (corto)			Mono		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,8 ton			3,3 ton				
Tipo braccio	VA			Mono (corto)			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,3 ton				2,8 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono (corto)			Mono
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		

TRS10-S60, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	2,8 ton	3,3 ton						
Tipo braccio	Mono	Mono (corto)			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC		✓	✓	✓	✓	✓*		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M314F, continua TRS10-S60, continua

Carro	Apripista posteriore
Contrappeso	3,3 ton
Tipo braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓*
G213 GC	

M314 Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori	
Contrappeso	2,6 ton			3,1 ton			2,6 ton	
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G314	✓	✓		✓	✓		✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			
Contrappeso	2,6 ton	3,1 ton			2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono		VA	Mono
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G314		✓	✓		✓	✓		✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Apripista posteriore					
Contrappeso	3,1 ton		2,6 ton			3,1 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	Mono		VA	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓		✓	✓	
G314	✓		✓	✓*		✓	✓	

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Apripista posteriore					
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G313 GC	✓*		✓	✓		
G314			✓	✓*		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314, continua

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓			✓	✓		
G314	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓			✓	✓		
G314	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓			✓	✓		
G314	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Apripista posteriore					
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓*
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	
G313 GC			✓	✓		
G313 GC CAN fisso	✓*		✓	✓		
G314			✓	✓*		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314, continua

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G314	✓	✓			✓	✓		

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G314	✓	✓			✓	✓		

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G314	✓	✓			✓	✓		

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Apripista posteriore					
Contrappeso	2,6 ton			3,1 ton		
Tipo braccio	Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G313 GC	✓*		✓	✓		
G314			✓	✓*		

TRS10-CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M314, continua

TRS10-CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore		
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton	3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓*
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓			
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*

TRS10-CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore		
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton	3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓*
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓			
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓		✓	✓*

TRS10-S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓			✓	✓		

TRS10-S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓			✓	✓		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M314, continua

TRS10-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,6 ton				3,1 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓			✓	✓		

TRS10-S60, continua

Carro	Apripista posteriore				
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		
Tipo braccio	Mono		Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓*
G213 GC			✓	✓*	

M315D2

Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,9 ton						3,3 ton	
Tipo braccio	Mono (corto)		Mono		VA		Mono (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,3 ton				2,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono (corto)		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	2,9 ton		3,3 ton					
Tipo braccio	VA		Mono (corto)		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M315D2, continua

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,9 ton					3,3 ton		
Tipo braccio	Mono (corto)		Mono		VA	Mono (corto)		Mono
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Apripista posteriore					
Contrappeso	3,3 ton		2,9 ton			3,3 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	Mono (corto)		Mono	Mono (corto)		Mono
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓*			✓	✓*	✓*
G314	✓					✓	✓*	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Apripista posteriore
Contrappeso	3,3 ton
Tipo braccio	Mono
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓*
G313 GC	
G314	

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,9 ton					3,3 ton		
Tipo braccio	Mono (corto)		Mono		VA	Mono (corto)		Mono
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Apripista posteriore					
Contrappeso	3,3 ton		2,9 ton			3,3 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	Mono (corto)		Mono	Mono (corto)		
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓	✓*		✓	✓
G314	✓		✓	✓*			✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M315D2, continua

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Apripista posteriore		
Contrappeso	3,3 ton		
Tipo braccio	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	
G314	✓	✓*	

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	2,9 ton					3,3 ton		
Tipo braccio	Mono (corto)		Mono		VA	Mono (corto)		Mono
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G314	✓		✓			✓		✓

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Apripista posteriore					
Contrappeso	3,3 ton		2,9 ton				3,3 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono (corto)		Mono		Mono (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓*	✓*		✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314			✓				✓	

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Apripista posteriore		
Contrappeso	3,3 ton		
Tipo braccio	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓*
G312 GC CAN fisso	✓	✓	
G313 GC	✓	✓*	
G313 GC CAN fisso	✓	✓	
G314	✓		

(continua alla pagina seguente)

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M315F Imperniata

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)			
Contrappeso	3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓
G314	✓*		✓	✓

Attacco spinotto-benna

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓		✓		✓		✓
G314		✓		✓		✓		✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (radiale)	
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton		3,75 ton	
Tipo braccio	Laterale		VA		VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
G313 GC		✓		✓				
G314		✓		✓				

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M315F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓		✓		✓		✓
G314		✓		✓		✓		✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC		✓		✓				✓*
G314		✓		✓				✓*

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)			
Contrappeso	3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC				✓*
G314				

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso		✓		✓		✓		✓
G313 GC		✓		✓		✓		✓
G313 GC CAN fisso		✓		✓		✓		✓
G314		✓		✓		✓		✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M315F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G312 GC CAN fisso		✓		✓		✓*		✓
G313 GC		✓		✓				✓*
G313 GC CAN fisso		✓		✓				✓
G314		✓		✓				

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)			
Contrappeso	3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓*		✓	✓
G312 GC CAN fisso		✓*		✓
G313 GC				✓*
G313 GC CAN fisso				✓*
G314				

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	✓*

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)			
Contrappeso	3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC			✓*	✓*
G314			✓*	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M315F, continua

TRS10-CW-20s

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓		✓		✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (radiale)	
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton		3,75 ton	
Tipo braccio	Laterale		VA		VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓				
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*			

TRS10-CW-20

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓		✓		✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (radiale)	
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton		3,75 ton	
Tipo braccio	Laterale		VA		VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓				
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		

TRS10-S60

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale		VA	
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M315F, continua

TRS10-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			Lama posteriore (radiale)
Contrappeso	3,75 ton				3,75 ton			3,75 ton
Tipo braccio	Laterale		VA		Laterale	VA		VA
Lunghezza avambraccio	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*	✓*

TRS10-S60, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)
Contrappeso	3,75 ton
Tipo braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓
G213 GC	

M315

Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono			
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M315, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore		
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton	3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓		✓*	

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	✓*

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Tipo braccio	Mono		Mono		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G312 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓*
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M316F Imperniata

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton			3,2 ton			3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100					✓	✓		

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓				

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓				
G318	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-1100								

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G317 GC							✓*	✓*
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore			
Contrappeso	3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC				
G318				
G318 WH-800				
G318 WH-1100				

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco spinotto-benna

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318 WH-800	✓						✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,2 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓		✓	✓		
G318 WH-800					✓			

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton			3,7 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓		✓	✓			✓	
G318 WH-800			✓					

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318 WH-800	✓						✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton	3,7 ton		
Tipo braccio	Mono	VA			Mono	Mono		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	
G317 GC			✓					
G318 WH-800								

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)	Apripista posteriore			
Contrappeso	3,7 ton	3,7 ton			
Tipo braccio	VA	Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
G314		✓*			
G317 GC					
G318 WH-800					

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318					✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton			3,7 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G317 GC	✓							
G318								
G318 WH-800								

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)						Apripista posteriore	
Contrappeso	3,7 ton						3,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*	✓*
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	Mono	VA	Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314			✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓				✓	✓	✓	
G318					✓	✓		
G318 CAN fisso					✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton			3,7 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G317 GC CAN fisso			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 CAN fisso			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		
G317 GC	✓							
G317 GC CAN fisso	✓							
G318								
G318 CAN fisso								
G318 WH-800								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)						Apripista posteriore	
Contrappeso	3,7 ton						3,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓*		✓*	
G317 GC								
G317 GC CAN fisso								
G318								
G318 CAN fisso								
G318 WH-800								

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	Mono	VA	Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC			✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G313 GC CAN fisso	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G314			✓	✓	✓*	✓*	✓*	
G317 GC								
G317 GC CAN fisso								
G318								
G318 CAN fisso								
G318 WH-800								

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318					✓	✓		
G318 WH-800	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-1100					✓			

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓	✓			
G318 WH-1100			✓					

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G317 GC	✓	✓	✓	✓				
G318								
G318 WH-800	✓							
G318 WH-1100								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)						Apripista posteriore	
Contrappeso	3,7 ton						3,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*	✓*
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	Mono	VA	Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314			✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

TRS14-CW-30s

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton			3,7 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton		3,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA			Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓*
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓			✓*	
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓			✓	✓*

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)			Apripista posteriore				
Contrappeso	3,7 ton			3,2 ton	3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		Mono	Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓*	✓*			✓	✓*		
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC								
G213 GC CAN fisso	✓*	✓*			✓	✓*		

TRS14-CW-30

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton	3,7 ton		
Tipo braccio	Mono	VA			Mono	Mono		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
G213 GC	✓	✓	✓	✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)	Apripista posteriore				
Contrappeso	3,7 ton	3,2 ton	3,7 ton			
Tipo braccio	VA	Mono	Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC			✓*			
G212 GC CAN fisso	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
G213 GC						
G213 GC CAN fisso			✓*			

TRS14-S60

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 ton			3,7 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,2 ton						3,7 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton		3,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA			Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓*

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316F, continua TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,7 ton				3,2 ton		3,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA			Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓*	✓*					✓	✓*

TRS14-S60, continua

Carro	Apripista posteriore		
Contrappeso	3,7 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓*
G213 GC		✓*	

M316 Imperniata

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton
Tipo braccio	VA	VA		VA	VA		VA	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G313 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC		✓	✓		✓	✓		✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Apripista posteriore	
Contrappeso	3,3 ton	3,3 ton	
Tipo braccio	VA	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*
G317 GC	✓		

Attacco spinotto-benna

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton
Tipo braccio	VA	VA		VA	VA		VA	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G313 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓			✓		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M316, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 ton
Tipo braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓
G314	✓
G317 GC	✓

Attacco rapido dedicato CW-30s

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			Apripista posteriore	
Contrappeso	2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton		3,3 ton	
Tipo braccio	VA	VA		VA	VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Attacco rapido dedicato CW-30

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Apripista posteriore	
Contrappeso	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Tipo braccio	VA		VA		VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G317 GC CAN fisso		✓		✓		✓		

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Apripista posteriore	
Contrappeso	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Tipo braccio	VA		VA		VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC		✓		✓		✓		

TRS14-CW-30s

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Tipo braccio	VA		VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M316, continua

TRS14-CW-30

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Tipo braccio	VA		VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Apripista posteriore
Contrappeso	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton
Tipo braccio	VA		VA		VA		VA
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

M317D2

Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore						
Contrappeso	3,5 ton				3,9 ton		
Tipo braccio	Mono		VA		Mono	VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓			✓	

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓*			
G318								

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M317D2, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Apripista posteriore	
Contrappeso	3,9 ton	
Tipo braccio	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*
G314	✓*	
G317 GC		

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓			

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	
G313 GC	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓*			✓	✓	✓*	✓*	
G317 GC								

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓			
G317 GC CAN fisso	✓				✓			

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	
G313 GC	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fisso	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	
G314	✓*			✓	✓*	✓*		
G317 GC								
G317 GC CAN fisso								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M317F Imperniata

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,3 ton			4,3 ton			4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA		Laterale	VA		Laterale	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC		✓			✓			✓*

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)	Asse largo - Lama posteriore (parallela)		
Contrappeso	4,3 ton	4,3 ton		
Tipo braccio	VA	Laterale	VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	

Attacco spinotto-benna

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (parallela)	Asse largo - Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA	Laterale	VA	VA	Laterale	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,3 ton			4,3 ton			4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA		Laterale	VA		Laterale	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G314	✓	✓		✓	✓		✓*	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)	Asse largo - Lama posteriore (parallela)		
Contrappeso	4,3 ton	4,3 ton		
Tipo braccio	VA	Laterale	VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314		✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M317F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; Lama parallela posteriore		Lama posteriore (parallela)		Asse largo - Lama (parallela) posteriore	
Contrappeso	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA	Laterale	VA	Laterale	VA	Laterale	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,3 ton			4,3 ton			4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA		Laterale	VA		Laterale	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)	Asse largo - Lama posteriore (parallela)		
Contrappeso	4,3 ton	4,3 ton		
Tipo braccio	VA	Laterale	VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,3 ton			4,3 ton			4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA		Laterale	VA		Laterale	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓		✓	✓			✓*

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)	Asse largo - Lama posteriore (parallela)		
Contrappeso	4,3 ton	4,3 ton		
Tipo braccio	VA	Laterale	VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC		✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓*	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso		✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M317F, continua

TRS14-CW-30

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,3 ton			4,3 ton			4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA		Laterale	VA		VA	
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓		✓	✓		✓*	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G213 GC CAN fisso	✓	✓		✓	✓		✓*	

TRS14-CW-30, continua

Carro	Asse largo - Lama posteriore (parallela)		
Contrappeso	4,3 ton		
Tipo braccio	Laterale	VA	
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓*	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓*	✓	

TRS14-S60

Carro	Lama anteriore (parallela); Stabilizzatori posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,3 ton			4,3 ton			4,3 ton	
Tipo braccio	Laterale	VA		Laterale	VA		Laterale	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*

TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)	Asse largo - Lama posteriore (parallela)		
Contrappeso	4,3 ton	4,3 ton		
Tipo braccio	VA	Laterale	VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓	✓	✓

M318F

Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100					✓	✓		

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓				

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Aripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G318	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓*			
G318 WH-1100								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓	✓	✓*	
G318			✓*					
G318 WH-800			✓	✓*	✓*	✓*		
G318 WH-1100								

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G318	✓	✓*					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓*	✓*			✓	✓
G318 WH-1100							✓*	

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100				

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318	✓						✓	
G318 WH-800	✓						✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓		✓	✓		
G318					✓			
G318 WH-800					✓			

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓		✓	✓			✓	
G318			✓					
G318 WH-800			✓					

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318	✓						✓	
G318 WH-800	✓						✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Aripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G317 GC			✓					
G318								
G318 WH-800								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Apripista posteriore						Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,9 ton						3,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G317 GC							✓*	
G318								
G318 WH-800								

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓*		
G318								
G318 WH-800					✓*			

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,9 ton	
Tipo braccio	VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓
G314	✓	✓
G317 GC		
G318		
G318 WH-800		

Attacco rapido dedicato CW-20s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318	✓				✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton		3,9 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓							
G318	✓							
G318 WH-800								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Aripista posteriore							
Contrappeso	3,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				
G318								
G318 WH-800			✓*					

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*	✓*				✓	✓
G318							✓	✓*
G318 WH-800	✓*						✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-20s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓			
G318				
G318 WH-800				

Attacco rapido dedicato CW-20

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓				✓	✓	✓	
G318	✓				✓	✓		
G318 CAN fisso	✓				✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G317 GC CAN fisso			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 CAN fisso			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Aripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓							
G317 GC CAN fisso	✓				✓*			
G318	✓							
G318 CAN fisso	✓							
G318 WH-800								

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Aripista posteriore							
Contrappeso	3,4 ton		3,9 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓*	✓*				
G317 GC CAN fisso			✓	✓*	✓*			
G318								
G318 CAN fisso								
G318 WH-800								

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*					✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓*				✓	✓
G318							✓*	✓*
G318 CAN fisso							✓	✓*
G318 WH-800	✓*						✓	✓*

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco rapido dedicato CW-20, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓			
G317 GC CAN fisso	✓			
G318				
G318 CAN fisso				
G318 WH-800				

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318					✓	✓		
G318 WH-800	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-1100					✓			

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓	✓			
G318 WH-1100			✓					

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓				
G318								
G318 WH-800	✓							
G318 WH-1100								

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*		✓*		
G318								
G318 WH-800			✓*					
G318 WH-1100								

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*	✓*	✓*			✓	✓
G318							✓	✓*
G318 WH-800	✓*						✓	✓
G318 WH-1100								

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*
G318				
G318 WH-800	✓*			
G318 WH-1100				

TRS14-CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓*			
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Apripista posteriore						Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,9 ton						3,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓*	✓*	✓*			✓	✓*
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*			✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)
Contrappeso	3,9 ton
Tipo braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓
G212 GC CAN fisso	✓
G213 GC	✓*
G213 GC CAN fisso	✓

TRS14-CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Aripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC	✓	✓	✓	✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		

TRS14-CW-30, continua

Carro	Aripista posteriore						Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,9 ton						3,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓*					✓	✓*
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*	✓*			✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,9 ton	
Tipo braccio	VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓
G213 GC	✓*	✓*
G213 GC CAN fisso	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

TRS14-S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	3,9 ton				3,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

TRS14-S60, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	3,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318F, continua

TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,4 ton						3,9 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓

M318

Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-800					✓	✓		

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton		4,2 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318 WH-800			✓	✓				

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-800					✓	✓		

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318 WH-800			✓	✓				

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓*		
G318 WH-800					✓*			

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓*			
G318 WH-800			✓	✓*				

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*					✓	✓
G318 WH-800	✓*						✓	✓*

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓*				✓	✓	✓	
G318 WH-800					✓	✓		

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318 WH-800			✓	✓				

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							Lama posteriore (radiale)
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton						3,7 ton
Tipo braccio	VA	Mono			VA			Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G314		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓*		✓	✓	✓*	✓

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (Carro largo)					
Contrappeso	4,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)					
Contrappeso	4,2 ton					
Tipo braccio	Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓*			

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G317 GC	✓*						✓	✓*

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attacco rapido dedicato CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓	✓		
G317 GC CAN fisso	✓				✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G317 GC CAN fisso			✓	✓	✓			

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓	✓		
G317 GC CAN fisso	✓				✓	✓	✓	

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G317 GC CAN fisso			✓	✓	✓			

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓				✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G317 GC			✓	✓				
G317 GC CAN fisso	✓				✓*			

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				
G317 GC CAN fisso			✓	✓	✓*			

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓
G317 GC							✓	✓*
G317 GC CAN fisso	✓*						✓	✓

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		
G317 GC CAN fisso	✓*				✓	✓	✓*	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓*		✓	✓			✓	✓*
G317 GC CAN fisso			✓	✓	✓			

Attacco rapido dedicato S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓*			

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G317 GC	✓*						✓	✓*

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attacco rapido dedicato S60, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

TRS14-CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓		✓	✓	✓	
G213 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓	✓	✓		✓	
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓		✓	✓	✓	
G213 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓	✓	✓		✓	
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC	✓		✓		✓*	✓*		
G213 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓		

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							Lama posteriore (radiale)
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton						3,7 ton
Tipo braccio	VA	Mono			VA			Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓	✓	✓*		✓*		✓*
G213 GC CAN fisso	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*	✓

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓*		✓*	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*				✓	✓	✓*	
G213 GC CAN fisso	✓			✓*	✓	✓	✓	

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (Carro largo)					
Contrappeso	4,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*		✓	✓	✓*		✓	
G213 GC CAN fisso	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*

TRS14-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)					
Contrappeso	4,2 ton					
Tipo braccio	Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓	
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

TRS14-CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓					✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC					✓	✓		
G213 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓					✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC					✓	✓		
G213 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓					✓	✓
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓*		
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC					✓*			
G213 GC CAN fisso	✓		✓	✓	✓	✓*		

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							Lama posteriore (radiale)
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton					3,7 ton	
Tipo braccio	VA	Mono			VA			Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC		✓	✓	✓*		✓	✓*	✓
G212 GC CAN fisso	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC		✓	✓					✓*
G213 GC CAN fisso		✓	✓	✓*		✓	✓*	✓

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓*				✓	✓	✓*	
G212 GC CAN fisso	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G213 GC					✓	✓		
G213 GC CAN fisso	✓*				✓	✓	✓*	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (Carro largo)					
Contrappeso	4,2 ton		3,7 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*
G212 GC CAN fisso	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*

TRS14-CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)					
Contrappeso	4,2 ton					
Tipo braccio	Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓				
G213 GC CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-S60

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton				
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (parallela)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,7 ton						4,2 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton				3,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton		4,2 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320D2

Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			
Contrappeso	4,0 ton				4,0 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore			
Contrappeso	4,0 ton			
Tipo braccio	Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓*	✓*	✓*	✓*
G318				
G318 WH-800				
G318 WH-1100				

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore	
Contrappeso	4,0 ton		4,0 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M318, continua

Attacco rapido dedicato CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			
Contrappeso	4,0 ton				4,0 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓				✓			
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Apripista posteriore
Contrappeso	4,0 ton
Tipo braccio	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*
G318	
G318 WH-800	
G318 WH-1100	

Attacco rapido dedicato CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			
Contrappeso	4,0 ton				4,0 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓				✓			
G318 CAN fisso	✓				✓			
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Apripista posteriore	
Contrappeso	4,0 ton	
Tipo braccio	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC		
G317 GC CAN fisso	✓*	✓*
G318		
G318 CAN fisso		
G318 WH-800		
G318 WH-1100		

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320F Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore					Lama posteriore (Carro largo)		
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton				3,7 ton		
Tipo braccio	Mono	Mono		VA		Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
G318						✓*		
G318 WH-800		✓*		✓*		✓*	✓*	✓*
G318 WH-1100								

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)				
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton			
Tipo braccio	VA	Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓*	✓	✓	✓	✓
G318		✓	✓*	✓	✓*
G318 WH-800		✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100					

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M320F

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton			3,7 ton	
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓				
G318 WH-800	✓			✓			✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore					
Contrappeso	4,2 ton		3,7 ton			4,2 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	Mono		VA	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓			✓		
G318 WH-800	✓		✓			✓		

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)
Contrappeso	4,2 ton
Tipo braccio	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*
G318	
G318 WH-800	

Attacco rapido dedicato CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton			3,7 ton	
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)						Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore	
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton			3,7 ton	
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100			✓				✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M320F

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore		Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton			4,2 ton		3,7 ton	
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono	VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
G318	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓			✓*	
G318 WH-1100		✓						

Attacco rapido dedicato CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)				
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton			
Tipo braccio	VA	Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓*	✓	✓	✓	✓
G318		✓*		✓*	
G318 WH-800		✓	✓*	✓	
G318 WH-1100					

Attacco rapido dedicato CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-1100	✓				✓			

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fisso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-1100	✓				✓			

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M320F, continua

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,7 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-1100	✓				✓			

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Apripista posteriore			Lama posteriore (Carro largo)				
Contrappeso	4,2 ton			3,7 ton				4,2 ton
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA		Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*		✓*	✓*		✓*		✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓
G318								✓*
G318 CAN fisso								✓*
G318 WH-800								✓
G318 WH-1100								

Attacco rapido dedicato CW-30, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)		
Contrappeso	4,2 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓*
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓
G318		✓*	
G318 CAN fisso	✓*	✓*	
G318 WH-800	✓*	✓*	
G318 WH-1100			

Attacco dedicato S70

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton			3,7 ton	
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓		✓	✓		✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320F, continua

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton			3,7 ton			4,2 ton
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono		VA	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓			✓			✓
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Lama posteriore (Carro largo)		
Contrappeso	4,2 ton		4,2 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓*
G318					
G318 WH-800		✓	✓*		✓*

TRS18-CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton			3,7 ton	
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G217 GC	✓			✓			✓	
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton			3,7 ton			4,2 ton
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono		VA	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC		✓			✓			✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Lama posteriore (Carro largo)		
Contrappeso	4,2 ton		4,2 ton		
Tipo braccio	Mono	VA	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC					
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓*	✓*

TRS18-CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	3,7 ton			4,2 ton			3,7 ton	
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G217 GC	✓			✓			✓	
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320F, continua

TRS18-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore			
Contrappeso	3,7 ton	4,2 ton			3,7 ton			4,2 ton
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono		VA	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC		✓			✓			✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	4,2 ton		4,2 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC				
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓*

TRS18-S70

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore	
Contrappeso	3,7 ton		4,2 ton		3,7 ton		3,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono		Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore	
Contrappeso	4,2 ton	
Tipo braccio	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓

M320

Imperniata

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	4,8 ton		3,6 ton				4,2 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320, continua Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton		4,8 ton		3,6 ton			
Tipo braccio	Mono		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)						Stabilizzatori frontali; Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,2 ton				4,8 ton		3,6 ton	
Tipo braccio	VA		Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,6 ton		4,2 ton				4,8 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (parallela)				Lama posteriore (radiale)	
Contrappeso	4,8 ton		4,2 ton		4,8 ton		4,2 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓
G318	✓	✓				✓*		
G318 WH-800	✓	✓	✓*			✓*		✓*
G318 WH-1100	✓	✓						

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M320, continua Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (radiale)				Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton		4,8 ton		3,6 ton		4,2 ton	
Tipo braccio	VA	Mono	Mono		VA	Mono	VA	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*	✓*	✓		✓	✓*	✓*	✓
G318			✓*					✓
G318 WH-800			✓*		✓*			✓
G318 WH-1100								

Imperniata, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)				
Contrappeso	4,2 ton			4,8 ton	
Tipo braccio	VA	Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓	✓
G318	✓*	✓*		✓	✓*
G318 WH-800	✓*	✓*		✓	✓
G318 WH-1100				✓*	

Attacco spinotto-benna

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	4,8 ton		3,6 ton				4,2 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton		4,8 ton		3,6 ton			
Tipo braccio	Mono		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)						Stabilizzatori frontali; Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,2 ton				4,8 ton		3,6 ton	
Tipo braccio	VA		Mono		Mono	Mono	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,6 ton		4,2 ton				4,8 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓*		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	4,8 ton		4,2 ton	
Tipo braccio	Mono		VA	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*
G318	✓			
G318 WH-800	✓			

Attacco rapido dedicato CW-40s

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	4,8 ton		3,6 ton				4,2 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton		4,8 ton		3,6 ton			
Tipo braccio	Mono		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)						Stabilizzatori frontali; Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,2 ton				4,8 ton		3,6 ton	
Tipo braccio	VA		Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,6 ton		4,2 ton				4,8 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	4,8 ton		4,2 ton	4,8 ton	4,2 ton	4,8 ton	3,6 ton	4,2 ton
Tipo braccio	Mono		VA	Mono	VA	Mono	VA	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
G318	✓	✓						✓*
G318 WH-800	✓	✓						✓
G318 WH-1100	✓							

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton		4,8 ton	
Tipo braccio	VA	Mono	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓*	✓*	✓	✓
G318			✓*	
G318 WH-800			✓	✓*
G318 WH-1100				

Attacco rapido dedicato CW-40

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	4,8 ton		3,6 ton				4,2 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

CW-40 Attacco dedicato, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton		4,8 ton		3,6 ton			
Tipo braccio	Mono		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)						Stabilizzatori frontali; Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,2 ton				4,8 ton		3,6 ton	
Tipo braccio	VA		Mono		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,6 ton		4,2 ton				4,8 ton	
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓*		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (Carro largo)	
Contrappeso	4,8 ton		4,2 ton	4,8 ton	4,2 ton	4,8 ton	3,6 ton	4,2 ton
Tipo braccio	Mono		VA	Mono	VA	Mono	VA	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓
G318	✓	✓						✓*
G318 CAN fisso	✓	✓						✓*
G318 WH-800	✓	✓						✓*
G318 WH-1100	✓							

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	4,2 ton		4,8 ton	
Tipo braccio	VA	Mono	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓*	✓*	✓	✓*
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓
G318			✓*	
G318 CAN fisso			✓*	
G318 WH-800			✓	✓*
G318 WH-1100				

Attacco dedicato S70

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓*				✓	

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓				✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓				✓	

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓*				✓	

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓*				✓	

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)
Contrappeso	4,2 ton
Tipo braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓
G318	
G318 WH-800	✓*
G318 WH-1100	

TRS18-CW-30s

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)							
Contrappeso	3,6 ton				4,2 ton			
Tipo braccio	VA		Mono		VA		Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Lama posteriore (Carro largo)
Contrappeso	4,2 ton
Tipo braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
G217 GC	
G217 GC CAN fisso	✓*

TRS18-CW-30

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori						Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	3,6 ton			4,2 ton			3,6 ton	
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono		VA	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M320, continua

TRS18-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,6 ton	4,2 ton			3,6 ton			4,2 ton
Tipo braccio	Mono	VA	Mono		VA	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G217 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)					
Contrappeso	4,2 ton		3,6 ton			4,2 ton		
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓		✓	✓	
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)						Lama posteriore (Carro largo)
Contrappeso	3,6 ton			4,2 ton			4,2 ton
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓		✓	✓		
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS18-S70

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori						Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	3,6 ton			4,2 ton			3,6 ton	
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono		VA	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)			
Contrappeso	3,6 ton	4,2 ton			3,6 ton			4,2 ton
Tipo braccio	Mono	VA	Mono		VA	Mono		VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (Carro largo)		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (parallela)					
Contrappeso	4,2 ton		3,6 ton			4,2 ton		
Tipo braccio	Mono		VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

TRS18-S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore (radiale)					
Contrappeso	3,6 ton			4,2 ton		
Tipo braccio	VA	Mono		VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M322D2 Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 ton						4,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓		✓	✓		✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,4 ton				5,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓	✓		✓	✓		✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓	✓		✓	✓		✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori			Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				
Contrappeso	5,4 ton			3,9 ton				
Tipo braccio	VA			Mono		VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓		✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓	✓		✓	✓	

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	4,4 ton						5,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓		✓	✓		✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	5,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
G318		✓	✓					
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*	
G318 WH-1100		✓	✓					

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M322D2, continua Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	4,4 ton						5,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓
G318	✓*	✓*		✓	✓*		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100							✓	✓

Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore			
Contrappeso	5,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318		✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓	✓	

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 ton				4,4 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Stabilizzatori frontali; Lama posteriore			
Contrappeso	5,4 ton				3,9 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	4,4 ton				5,4 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M322D2, continua

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Apripista posteriore			
Contrappeso	5,4 ton			
Tipo braccio	Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓*	
G318 WH-800	✓	✓*	✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 ton						4,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,4 ton				5,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓			✓			✓
G318 WH-800		✓	✓		✓	✓		✓
G318 WH-1100		✓			✓			✓

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore					
Contrappeso	5,4 ton		3,9 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓			✓		
G318 WH-800	✓		✓	✓		✓	✓	
G318 WH-1100			✓			✓		

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	4,4 ton						5,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M322D2, continua

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	5,4 ton				3,9 ton		4,4 ton	
Tipo braccio	Mono	VA			Mono	VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
G318		✓						
G318 WH-800		✓	✓				✓*	
G318 WH-1100		✓						

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	4,4 ton		5,4 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓			✓		
G318 WH-800	✓*	✓*	✓	✓		✓	✓	
G318 WH-1100			✓*			✓		

Attacco rapido dedicato CW-40

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 ton						4,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 CAN fisso	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,4 ton				5,4 ton			
Tipo braccio	Mono	VA			Mono			VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓			✓			✓
G318 CAN fisso		✓			✓			✓
G318 WH-800		✓	✓		✓	✓		✓
G318 WH-1100		✓			✓			✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M322D2, continua

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore					
Contrappeso	5,4 ton		3,9 ton					
Tipo braccio	VA		Mono			VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓			✓		
G318 CAN fisso			✓			✓		
G318 WH-800	✓		✓	✓		✓	✓	
G318 WH-1100			✓			✓		

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	4,4 ton						5,4 ton	
Tipo braccio	Mono			VA			Mono	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 CAN fisso	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore			
Contrappeso	5,4 ton				3,9 ton		4,4 ton	
Tipo braccio	Mono	VA			Mono	VA	Mono	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓*	✓	✓*
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G318		✓						
G318 CAN fisso		✓					✓*	
G318 WH-800		✓	✓				✓*	
G318 WH-1100		✓						

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Apripista posteriore							
Contrappeso	4,4 ton			5,4 ton				
Tipo braccio	VA			Mono			VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
G318				✓			✓	
G318 CAN fisso	✓*			✓			✓	
G318 WH-800	✓*			✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100				✓*			✓*	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M322D2, continua

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Apripista posteriore
Contrappeso	5,4 ton
Tipo braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓
G317 GC CAN fisso	✓
G318	
G318 CAN fisso	
G318 WH-800	
G318 WH-1100	

M322F

Imperniata

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Imperniata, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Imperniata, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M322F, continua Imperniata, continua

Carro	Apripista posteriore						
Contrappeso	3,5 ton			4,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		Mono	VA		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318				✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓		✓*		✓	

Attacco spinotto-benna

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	

Attacco spinotto-benna, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore		
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton	4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓			✓*	

Attacco rapido dedicato CW-40s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M322F, continua

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40s, continua

Carro	Apripista posteriore					
Contrappeso	3,5 ton			4,7 ton		
Tipo braccio	VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 CAN fisso	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 CAN fisso	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore							
Contrappeso	3,5 ton				4,7 ton			
Tipo braccio	Mono		VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 CAN fisso	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento ☐ * Solo gamma operativa anteriore ☐ Nessun abbinamento

M322F, continua

Attacco rapido dedicato CW-40, continua

Carro	Apripista posteriore						
Contrappeso	3,5 ton			4,7 ton			
Tipo braccio	Mono	VA		Mono		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC		✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fisso	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318				✓		✓	
G318 CAN fisso				✓		✓	
G318 WH-800		✓		✓		✓	

Attacco dedicato S70

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attacco dedicato S70, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore	
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS18-CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore	
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori			
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Abbinamento – Escavatore gommato (continua)

☒ Abbinamento
 ☐ * Solo gamma operativa anteriore
 ☐ Nessun abbinamento

M322F, continua

TRS18-CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore				Apripista posteriore	
Contrappeso	3,5 ton		4,7 ton		4,7 ton	
Tipo braccio	Mono	VA	Mono	VA	Mono	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC CAN fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama anteriore; Stabilizzatori posteriori		Stabilizzatori anteriori; Lama posteriore		Apripista posteriore
Contrappeso	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	4,7 ton
Tipo braccio	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Benne a polipo per demolizione e smistamento per escavatori gommati

Per informazioni più dettagliate su prodotti, servizi dei concessionari e soluzioni industriali Cat, visita il nostro sito www.cat.com.

© 2020 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

I materiali e le specifiche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Le macchine mostrate nelle foto potrebbero includere attrezzatura opzionale. Consulta il tuo rivenditore Cat per le opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK e i rispettivi loghi "Caterpillar Corporate Yellow", la veste commerciale "Power Edge" e "Modern Hex" di Cat, così come le identità aziendali e di prodotto qui utilizzate, sono marchi commerciali di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

GLJQ9394-00 (05-2020)
Sostituisce GLJH0293-01
(AME, ANZ, CIS, UE, N Am,
Pacifico, S Am, Turchia)

